

上海数明半导体有限公司

用「芯」驱动智能世界



用「芯」驱动智能世界

为客户创造价值、让员工实现价值、共建绿色智能的美好未来

客户
为先

品质
为本

严谨

创新

高效

尊重

目录

CONTENTS

01

公司介绍
及质量方针



02

产品介绍
与选型矩阵



03

典型应用
的产品选型



01

公司介绍 与质量方针 >>>



简介



- 成立时间: 2013年
- 员工数量: 80
- 创始团队: 15年以上知名半导体公司的研发、销售、运营、管理经验



- 核心产品: 全品类驱动芯片、电源管理ASIC及信号链芯片、嵌入式数模混合信号产品
- 专注应用: 新能源汽车、太阳能光储充、泛工业领域
- 办公地点: 上海松江G60科技绿洲(总部)、上海浦东、深圳、青岛、苏州、武汉、西安多地设有分公司和办事处



未来 3-5 年

☑ 致力于打造服务于工业、汽车、新能源行业的 **功率链芯片企业!**

2013

数明半导体成立于上海

2017

- ☑ 面向工业市场的非隔离驱动产品系列投产

2019

- ☑ 完成首轮资本市场融资
- ☑ TEC控制器产品系列投产


2021-2022

- ☑ 面向汽车、光伏新能源、工业市场隔离驱动产品系列投产
- ☑ 完成车规体系的搭建及若干产品系列车规认证
- ☑ 汽车主驱动器装车超30万台

2023-2024

- ☑ 通过功能安全ISO26262流程体系ASIL D认证
- ☑ 嵌入式数模混合芯片流片
- ☑ 域控及BCM的驱动芯片批量交付

所有核心技术和IP **全部自研**，拥有独立自主知识产权

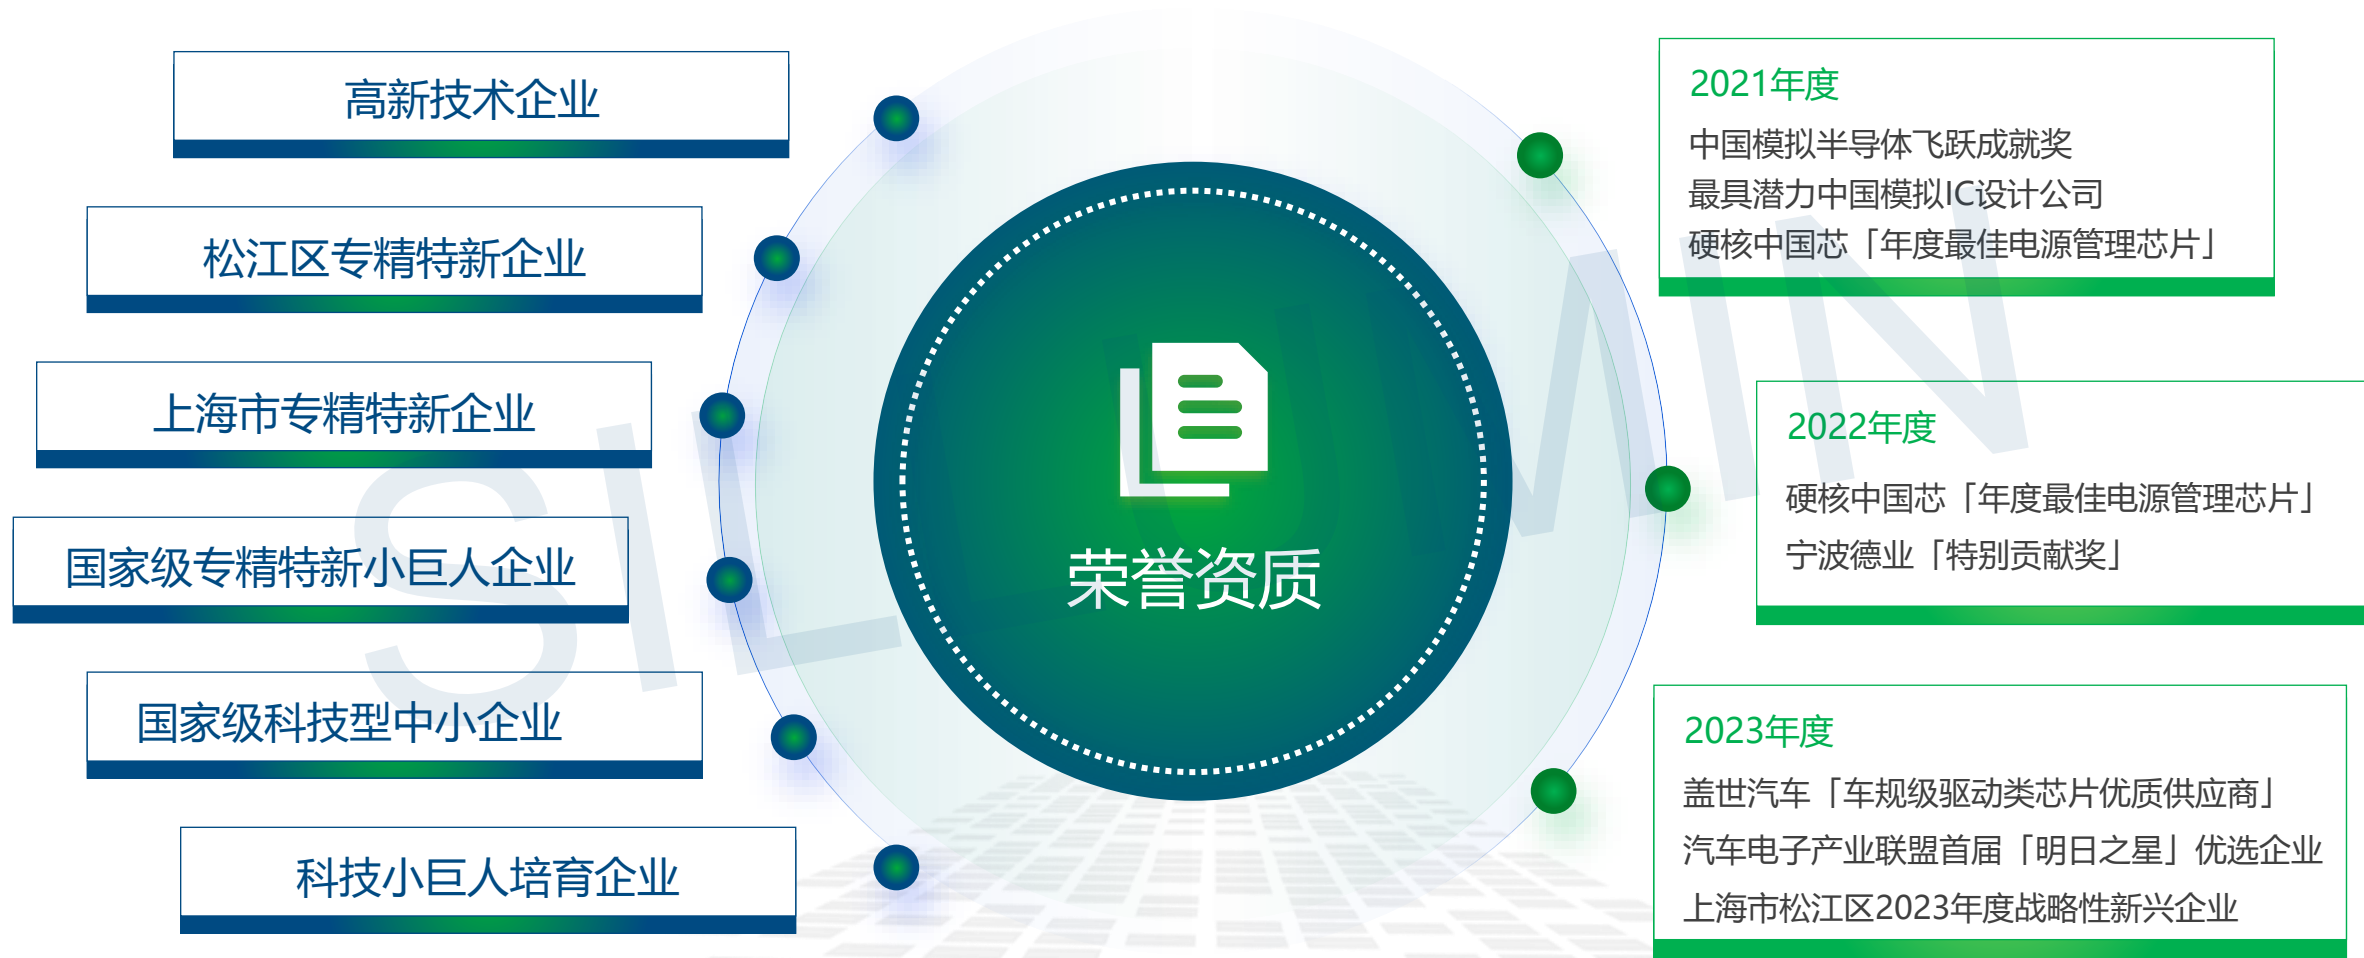

驱动IC技术

- ✓ 600V高压半桥驱动
- ✓ 600V高压三相桥式驱动
- ✓ 智能高压马达驱动
- ✓ 智能全桥门级驱动
- ✓ 光耦替代电容隔离驱动
- ✓ 带保护隔离IGBT/SiC驱动
- ✓ 高速隔离GaN驱动
- ✓ 隔离单管驱动
- ✓ 隔离半桥驱动
- ✓ 高速iTOF驱动
- ✓ 高速dTOF驱动
- ✓ 高速大电流Lidar驱动
- ✓ 车规隔离/非隔离和Lidar驱动

01

电源IC技术

- ✓ 低噪声高PSRR LDO
- ✓ 超低功耗开关电源转换器
- ✓ 高压开关电源转换器
- ✓ 大电流开关电源转换器
- ✓ 开关电容电源转换器
- ✓ 高压LED驱动器
- ✓ 多相开关电源控制器
- ✓ 多通道PMIC
- ✓ 高密度电源模块
- ✓ 智能高边功率开关
- ✓ 数字电源
- ✓ 电源系统监控和时序控制
- ✓ 车规电源
- ✓ Low EMI电源管理

02

模拟和混合信号IC技术

- ✓ 高精度运算放大器
- ✓ 高精度数模转换器
- ✓ 高精度基准源
- ✓ 低功耗晶振驱动器
- ✓ I2C/SPI/LVDS接口
- ✓ > 150Mbps的高速数字隔离
- ✓ > 200kV/us高CMTI设计
- ✓ 500mW芯片级高压隔离电源
- ✓ 低失调低温漂隔离运放/ADC
- ✓ 高精度延时环路补偿控制(TOF)
- ✓ 实现高di/dt的预充电技术(TOF)
- ✓ 高压集成封装技术
- ✓ 自适应死区时间控制
- ✓ (Adaptive deadtime control)

03

智能化光伏IC和系统技术

- ✓ 最大功率点追踪
- ✓ 光伏组件子串级优化方案
- ✓ 组件级快速关断方案
- ✓ 光伏组件防热斑方案
- ✓ 光伏组件级监控方案
- ✓ 直流电力线载波通讯
- ✓ 2.4G RF通讯
- ✓ 蓝牙通讯+自组网

04

领导带头，全员参与

追求零缺陷，满足客户需求，持续改进并努力超越客户期望

汽车



汽车电子

工业



工业控制



电源



医疗



光通讯

能源



新能源



光伏

质量体系认证



02

产品介绍 与选型矩阵 >>>



驱 动

门极驱动

- 隔离驱动
- 非隔离驱动
- 数字驱动

电机驱动

VCSEL 驱动



信号与接口

数字隔离器

非隔离接口

隔离接口

隔离采样



电源管理

TEC控制器


智能光伏

开关电源

LED驱动

1. 驱动芯片优势

数明半导体提供种类齐全、功能丰富、安全可靠的驱动芯片，为各种功率等级的应用提供创新解决方案。

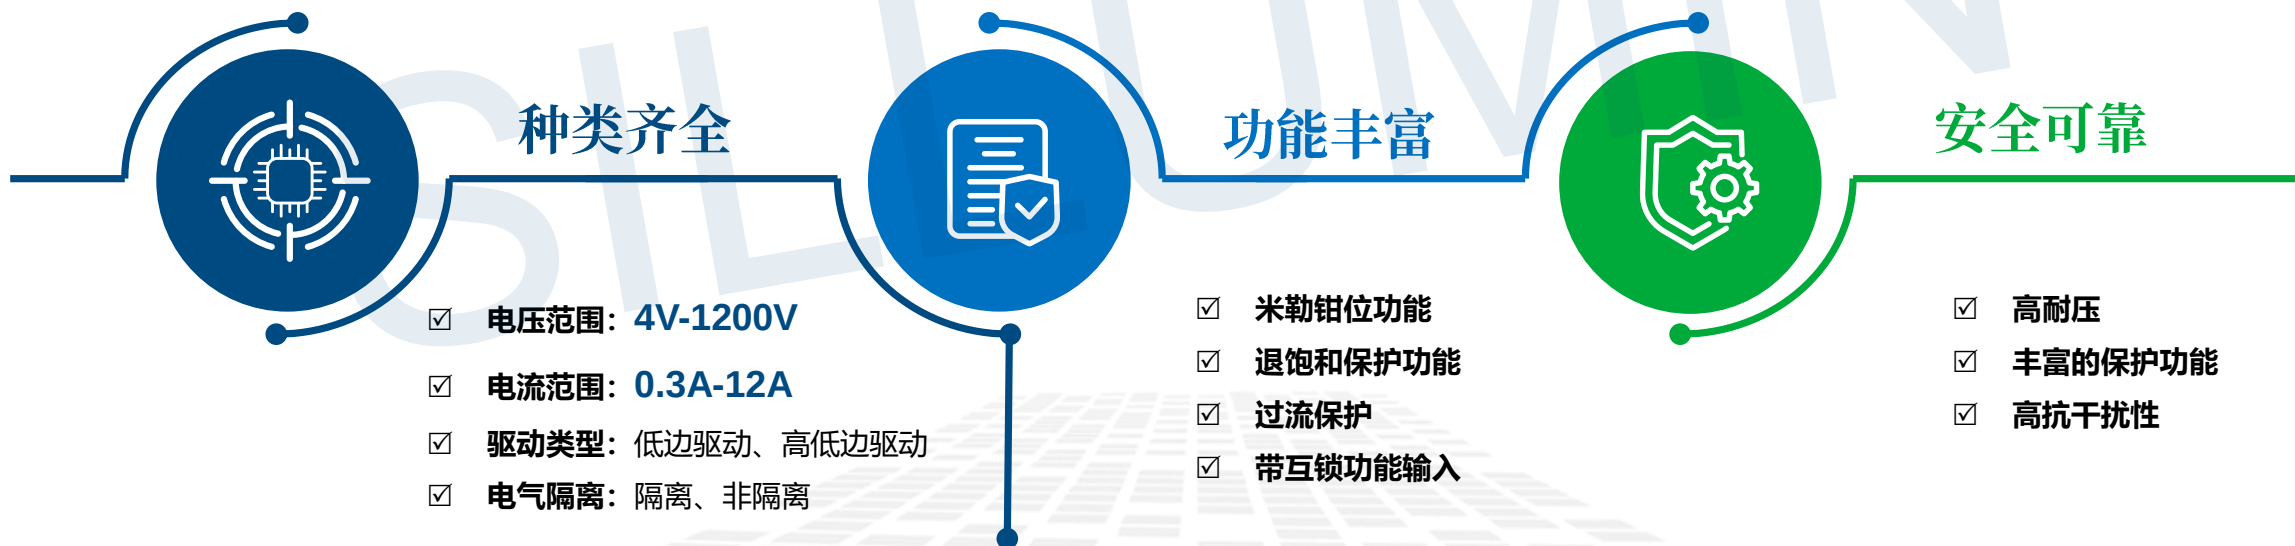

门极驱动（隔离驱动）选型

40V单通道隔离驱动

☒ 光耦兼容

- ◆ SLM340/5(C) : ☒ 1A/1A
- ◆ SiLM5340AT/5AT : ☒ 1A/1.5A ☒ 薄体

40V单通道隔离驱动

☒ 带主动保护 ☒ 光耦兼容

- ◆ SLMi330/1(H) : ☒ 1.5A/1.5A
- ◆ SLMi332/3(H) : ☒ 2.5A/2.5A

40V单通道隔离驱动

☒ 光耦兼容

- ◆ SLM341/6(C) : ☒ 3A/3A
- ◆ SiLM5341AT : ☒ 3A/4.5A

30V单通道隔离驱动

☒ 带主动保护 ☒ 车规

- ◆ SiLM5852/1 : ☒ 3A/6A ☒ 

40V单通道隔离驱动

☒ 带主动保护 ☒ 光耦兼容 ☒ 车规

- ◆ SLMi334(H) : ☒ 4A/4A ☒ 
- ◆ SLMi335(H) : ☒ 4A/4A

40V单通道隔离驱动

☒ 光耦兼容

- ◆ SLM343(C) : ☒ 4A/6A
- ◆ SLMi350 : ☒ 4A/7A
- ◆ SiLM5343AT/6AT : ☒ 4A/6A

30V单通道隔离驱动

☒ 带主动保护

- ◆ SiLM5350S/M/F/P/R/H : ☒ 10A/10A ☒ 8 脚简单易用
- ◆ SiLM5991/5992 : ☒ 12A/12A ☒ 带主动保护
- ◆ SiLM5932 : ☒ 12A/12A ☒ 带主动保护

40V双通道隔离驱动

☒ 车规

- ◆ SLMi8231/0/2 : ☒ 1A/1.5A ☒ 
- ◆ SLMi8233/4/5 : ☒ 1A/1.5A ☒ 

40V双通道隔离驱动

☒ 车规

- ◆ SiLM8253/4/5 : ☒ 4A/7A ☒ 

33V双通道隔离驱动

☒ 车规

- ◆ SiLM8243/4/5 : ☒ 4A/6A ☒ 
- ◆ SiLM8246/7/8 : ☒ 4A/6A ☒ LGA

30V双通道隔离驱动

☒ 车规

- ◆ SiLM8263/4/5 : ☒ 10A/10A ☒ LGA
- ◆ SiLM8260 : ☒ 10A/10A ☒ 带米勒钳位 ☒ 

双通道隔离驱动

<=1A

<=3A

<=5A

10A

门极驱动（非隔离驱动）选型

600V | 290mA/600mA

- ◆ 半桥驱动: ☒ SLM2103/4S ☒ SLM2304 ☒ SiLM2234
- ◆ 高低边驱动: ☒ SLM2101/6 ☒ SiLM2206

600V | 200mA/350mA

- ◆ 三相半桥驱动: ☒ SLM2136 ☒ SLM21364

600V | 450mA/950mA

- ◆ 高低边驱动: ☒ SLM2184 ☒ SLM2181 ☒ SLM2106B

600V | 1A/1.6A

- ◆ 高低边驱动: ☒ SLM2110

600V | 2.5A/3A

☒ 车规

- ◆ 高低边驱动: ☒ SLM21867
☒ SiLM2186-AQ ☒

600V | 2.5A/3.5A

☒ 车规

- ◆ 高低边驱动: ☒ SLM21814
☒ SiLM21814-AQ ☒

600V | 4A/4A

- ◆ 半桥驱动: ☒ SiLM2285: UVLO-M | 带互锁功能
☒ SiLM22868: UVLO-L | 带互锁功能
- ◆ 高低边驱动: ☒ SiLM2286: UVLO-M

600V | 4A/4A

- ◆ 半桥驱动: ☒ SiLM22815: UVLO-M | 带互锁功能
☒ SiLM22816: UVLO-L | 带互锁功能
- ◆ 高低边驱动: ☒ SiLM22814: UVLO-M

200V | 290mA/600mA

- ◆ 半桥驱动: ☒ SLM2001 ☒ SLM2003/4S
☒ SLM2003E ☒ SLM2005S

200V | 1A/1.5A

- ◆ 半桥驱动: ☒ SLM2009 ☒ SLM2005E
☒ SLM2015 ☒ SLM2014A

270V | 3A/4.5A

- ◆ 高低边驱动: ☒ SiLM27212

120V | 3A/4.5A

- ◆ 高低边驱动: ☒ SLM27211

100V | 3A/4.5A

- ◆ 高低边驱动: ☒ SiLM27213 ☒ SiLM27214
☒ SiLM27215 ☒ SiLM27217/19

160V | 350mA/650mA

- ◆ 半桥驱动: ☒ SLM7888

30V | 5A/5A

☒ 车规

- ◆ 单通道低边驱动: ☒ SiLM27531H ☒
- ◆ 双通道低边驱动: ☒ SiLM27624x (x=L/M/H) ☒

20V | 4A/5A

☒ 车规

- ◆ 单通道低边驱动: ☒ SLM27511/17/19 ☒
☒ SiLM27511H/17H/19H
- ◆ 双通道低边驱动: ☒ SiLM27523/24/25/26

➤ 600V

➤ 300V-100V

➤ 30V-20V

≤300mA

≤1A

≤3A

≤5A

适用于不同功率器件的门极驱动选型

Si MOSFET

☒ Si MOSFET

- ◆ 非隔离驱动 | 半桥: ☒ SLM2001 ☒ SLM2003/4S ☒ SLM2003E ☒ SLM2005S ☒ SLM7888 ☒ SLM2009 ☒ SLM2005E ☒ SLM2014(A) ☒ SLM2015
- ◆ 非隔离驱动 | 三相半桥: ☒ SLM2136 ☒ SLM21364 ★ 过流保护
- ◆ 非隔离驱动 | 高低边: ☒ SLM21867 ☒ SiLM2186-AQ ☒ SLM27211 ☒ SiLM27213 ☒ SiLM27214 ☒ SiLM27215 ☒ SiLM27217/19

☒ Si MOSFET

- ◆ 非隔离驱动 | 半桥: ☒ SLM2103/4S ☒ SiLM2286 ☒ SiLM22868 ☒ SiLM22867 ☒ SiLM22814 ☒ SiLM22815 ☒ SiLM22816
- ◆ 非隔离驱动 | 高低边: ☒ SLM2101/6 ☒ SLM2304 ☒ SLM2184 ☒ SLM2181 ☒ SLM2106B ☒ SLM2110 ☒ SLM21867 ☒ SLM21814 ☒ SiLM21814-AQ ☒ SiLM2186-AQ
- ◆ 非隔离驱动 | 单通道低边: ☒ SLM27511/17/19 ☒ SiLM27512
- ◆ 非隔离驱动 | 双通道低边: ☒ SiLM27523/24/25/26 ☒ SiLM27624x (x=L/M/H)

☒ Si MOSFET

- ◆ 隔离驱动 | 单通道: ☒ SLMi8231/0/2 ☒ SLMi8233/4/5 ☒ SiLM8253/4/5 ☒ SLM340/5(C) ☒ SLM341/6(C) ☒ SLM343(C) ☒ SLMi350 ☒ SiLM5340AT/5AT ☒ SiLM5341AT ☒ SiLM5343AT/6AT
- ◆ 非隔离低边驱动 | 单通道: ☒ SLM2103/4S ☒ SiLM2286 ☒ SiLM22868 ☒ SiLM22867 ☒ SiLM22814 ☒ SiLM22815 ☒ SiLM22816 ☒ SiLM27511H ☒ SiLM27517H ☒ SiLM27531H ★ 高 UVLO 阈值

☒ Si MOSFET

- ◆ 单通道驱动: ☒ SiLM5350S/M/F/P/R/H ☒ SiLM8260/3/4/5 ☒ SiLM8243/4/5 ☒ SiLM8246/7/8

IGBT

☒ IGBT

- ◆ 非隔离驱动 | 双通道低边: ☒ SiLM27624H

☒ IGBT

- ◆ 隔离驱动 | 单通道: ☒ SLMi330/1(H) ☒ SLMi332/3(H) ☒ SLMi334(H) ☒ SLMi335(H) ☒ SiLM5991/5992 ☒ SiLM5932 ☒ SiLM5852/1 ★ 退饱和和保护功能+米勒钳位

☒ IGBT

☒ IGBT

SiC MOSFET

☒ SiC MOSFET

☒ SiC MOSFET

eGaN

☒ eGaN

电机驱动选型矩阵



2. 信号与接口芯片优势

数明半导体提供广泛的信号与接口产品系列，包括数字隔离器、CAN收发器、隔离ADC和隔离放大器。
稳定、可靠的信号与接口芯片可助力客户系统可靠运行并提升性能。



信号与接口：高速数字隔离器选型

	双 通 道	四 通 道	六 通 道	
默认 输出低	☒ SiLM5720F ☒ 车规 → 2 Forward Channels	☒ SiLM5740F ☒ 车规 → 4 Forward Channels	☒ SiLM5760F → 6 Forward Channels	☒ SiLM5762F → 4 Forward Channels ← 2 Reverse Channels
	☒ SiLM5721F ☒ 车规 → 1 Forward Channel ← 1 Reverse Channel	☒ SiLM5741F ☒ 车规 → 3 Forward Channels ← 1 Reverse Channel	☒ SiLM5761F → 5 Forward Channels ← 1 Reverse Channel	☒ SiLM5763F → 3 Forward Channels ← 3 Reverse Channels
	☒ SiLM5722F ☒ 车规 → 1 Forward Channel ← 1 Reverse Channel	☒ SiLM5742F ☒ 车规 → 2 Forward Channels ← 2 Reverse Channels		
默认 输出高	☒ SiLM5720 ☒ 车规 → 2 Forward Channels	☒ SiLM5740 ☒ 车规 → 4 Forward Channels		
	☒ SiLM5721 ☒ 车规 → 1 Forward Channel ← 1 Reverse Channel	☒ SiLM5741 ☒ 车规 → 3 Forward Channels ← 1 Reverse Channel		
	☒ SiLM5722 ☒ 车规 → 1 Forward Channel ← 1 Reverse Channel	☒ SiLM5742 ☒ 车规 → 2 Forward Channels ← 2 Reverse Channels		
输出 互锁			☒ SiLM5768L ☒ 支持互锁功能 Out of Phase with Input	☒ SiLM5768LN ☒ 支持互锁功能 Out of Phase with Input

信号与接口：CAN 接口芯片选型

隔离接口 | 隔离 CAN

☒ **SiLM5142S**

SOP8W


☒ **SiLM5144S**

SOP8

☒ **SiLM5150S**

SMP8

非隔离接口 | CAN 收发器

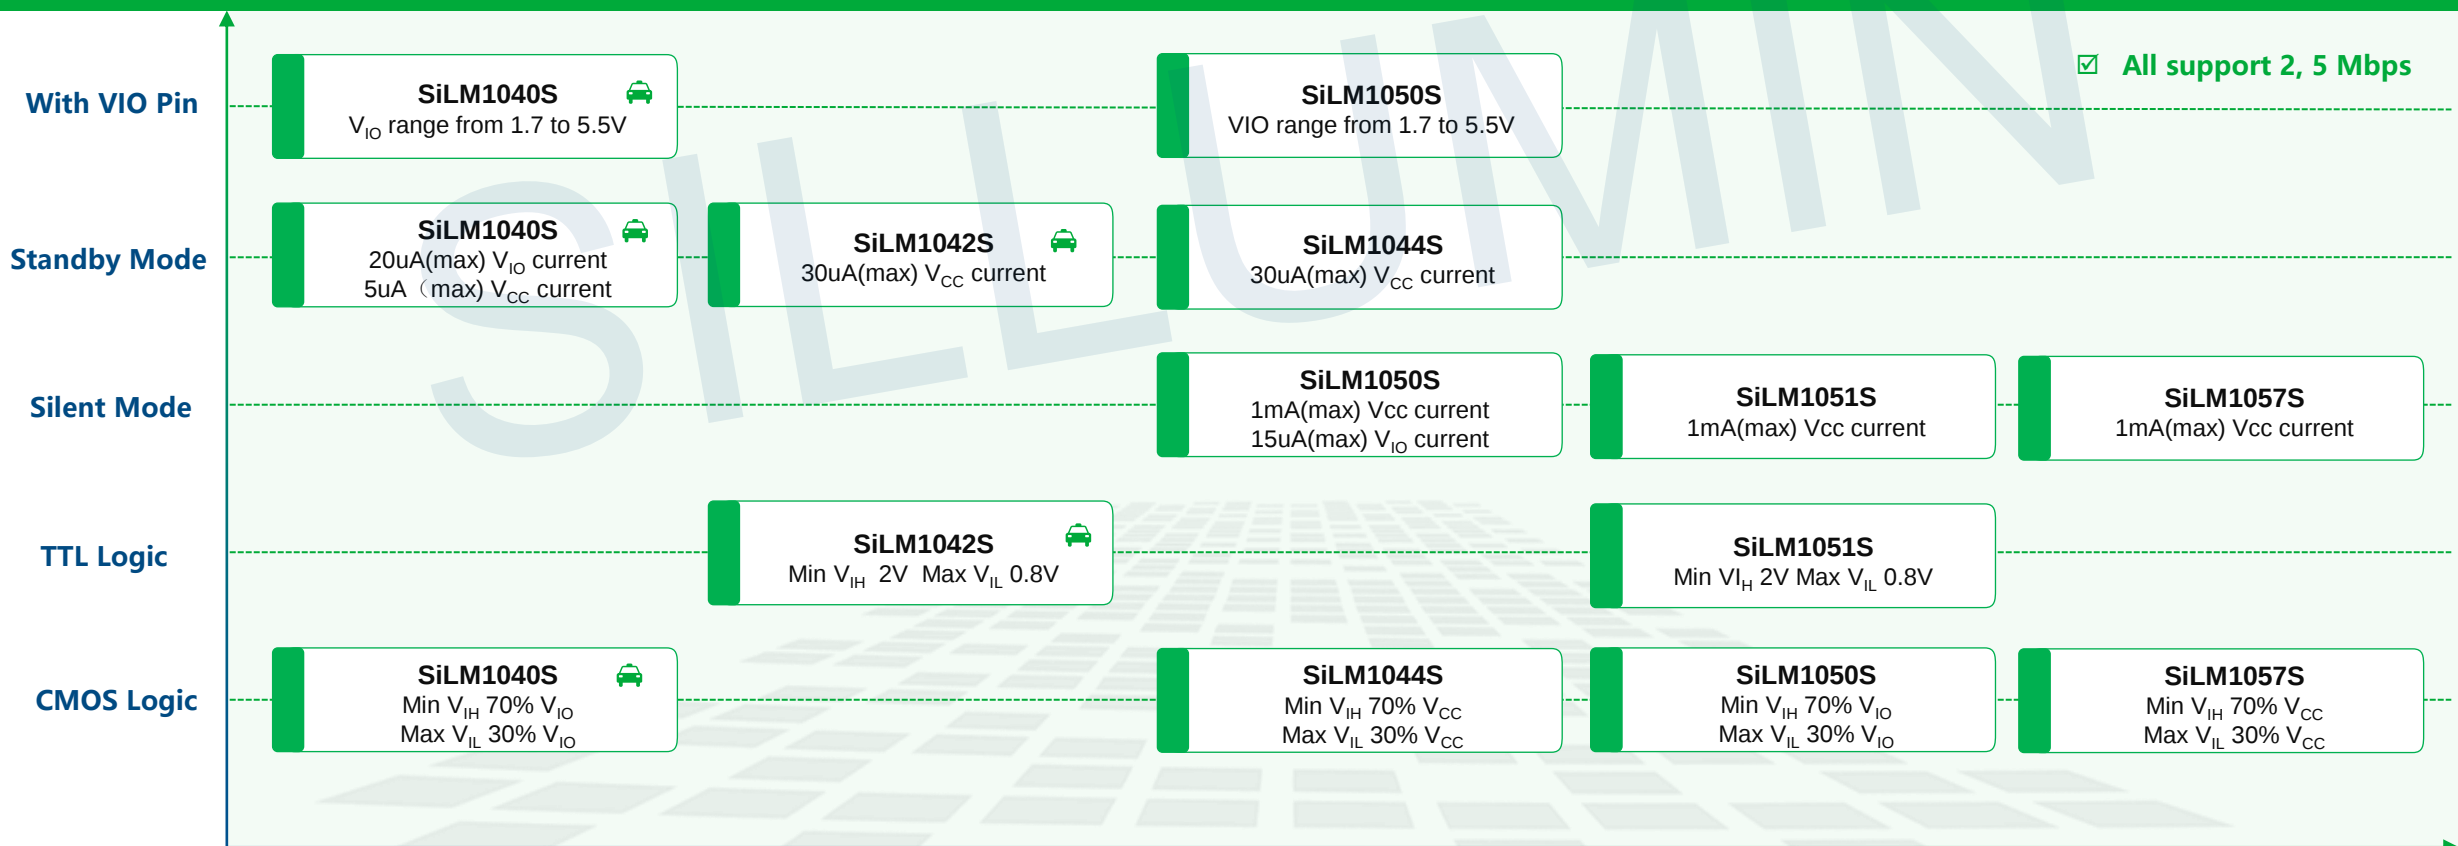

3. 电源管理芯片优势

高精度

- ✓ 输出电压精度 $\pm 1.5\%$
- ✓ 基准电压 $\pm 1\%$

高效率

- ✓ MPPT 效率可达 99%
- ✓ $< 6\mu\text{A}$ 超低的静态电流

智能化

- ✓ 智能优化器
- ✓ 智能热管理

数明半导体电源管理解决方案

可满足系统中对电源高精度、高效率及智能管理的要求，
并有效降低系统成本。

ASIC Power Chips

TEC 控制器

SLM8833 TEC Controller
1.5A Digital PID Control

SLM8834 TEC Controller
1.5A Digital & Analog PID Control

SLM8835 TEC Controller
3A Digital & Analog PID Control

智能光伏

SiLM6120
70V PV Optimizer Controller

SiLM6000
Rapid Shutdown Controller

SiLM6000S
Rapid Shutdown Controller with
Integrated NFET Driver

General Purpose

DC/DC 变换器

SLM6260
Up to 24V_O, 6A Boost

SLM6240
Up to 24V_O, 4A Boost

SLM6160
Up to 9V_O, 6A Boost

SLM5418
Dual Negative Outputs

SiLM6582/3
95V 0.5A Buck Converter

SiLM6880/1
80V 1A Buck Converter

SiLM6609
40V, 3A Buck Converter
with <6uA Quiescent Current

开关电源控制器

SiLM6601
42V_{IN}, Isolation Power
Fly-back Converter

SiLM6201
8V_{IN}, Transformer Driver
for Isolation Power

SiLM6478
60V_{IN}, Low-Side PWM Power
Supply Controller

LED 驱动

SLM201Axx
24V_{IN}, Up to 60mA with
SOT23-3

SLM501Axx
24V_{IN}, Up to 150mA with
SOT23-3 & SOT89-3

SLM211AAC & ACB
24V_{IN}, Up to 200mA with
PWM Dimming

SLM411AAC & ACB
42V_{IN}, Up to 350mA with
PWM Dimming

SLM421ACB
42V_{IN}, Dual Channel
Up to 200mA / Channel

SLM401Axx
42V_{IN}, Up to 60mA with
SOT23-3 & DFN1*1

SLM510A
24V_{IN}, Up to 150mA with
SOT23-6

SLM561Axx
60V_{IN}, Up to 50mA with
SOD123

SiLM4228x
3 Channel
Up to 150mA / Channel

ASIC Power Chips

TEC 控制器

SLM8833 TEC Controller
1.5A Digital PID Control

SLM8834 TEC Controller
1.5A Digital & Analog PID Control

SLM8835 TEC Controller
3A Digital & Analog PID Control

智能光伏

SiLM6120
70V PV Optimizer Controller

SiLM6000
Rapid Shutdown Controller

SiLM6000S
Rapid Shutdown Controller with
Integrated NFET Driver

General Purpose

DC/DC 变换器

SLM6260
Up to 24V_O, 6A Boost

SLM6240
Up to 24V_O, 4A Boost

SLM6160
Up to 9V_O, 6A Boost

SLM5418
Dual Negative Outputs

SiLM6582/3
95V 0.5A Buck Converter

SiLM6880/1
80V 1A Buck Converter

SiLM6609
40V, 3A Buck Converter
with <6uA Quiescent Current

开关电源控制器

SiLM6601
42V_{IN}, Isolation Power
Fly-back Converter

SiLM6201
8V_{IN}, Transformer Driver
for Isolation Power

SiLM6478
60V_{IN}, Low-Side PWM Power
Supply Controller

LED 驱动

SLM201Axx
24V_{IN}, Up to 60mA with
SOT23-3

SLM501Axx
24V_{IN}, Up to 150mA with
SOT23-3 & SOT89-3

SLM211AAC & ACB
24V_{IN}, Up to 200mA with
PWM Dimming

SLM411AAC & ACB
42V_{IN}, Up to 350mA with
PWM Dimming

SLM421ACB
42V_{IN}, Dual Channel
Up to 200mA / Channel

SLM401Axx
42V_{IN}, Up to 60mA with
SOT23-3 & DFN1*1

SLM510A
24V_{IN}, Up to 150mA with
SOT23-6

SLM561Axx
60V_{IN}, Up to 50mA with
SOD123

SiLM4228x
3 Channel
Up to 150mA / Channel

03

典型应用的 产品选型 >>>

汽车

汽车电子



- 主逆变器
- 车载充电机与电源
- 热管理系统
- 电池管理系统
- 车身域控
- 自动驾驶
- 汽车照明

工业

工业控制



- 电机驱动
- PLC
- 工业机器人
- 自动化装备
- 家电控制
- 电动工具

电源



- 服务器电源
- 模块电源
- 储能电源
- 通信电源
- 不间断电源

医疗



- 除颤仪 (AED)
- 监护仪
- 医用治疗床椅

光通讯



- 5G通讯
- 光传输
- 数据中心

能源

新能源



- 光伏逆变器
- 风力发电系统
- 储能系统

光伏



- 关断
- 优化
- 数据采集

量产

开发



电子空调压缩机

- ✓ 隔离门极驱动 ➤ 隔离放大器
- ✓ 非隔离门极驱动
- ✓ 数字隔离
- ✓ CAN收发器
- ✓ 电源



高压负载

- ✓ 非隔离门极驱动 ➤ 隔离放大器
- ✓ 数字隔离
- ✓ CAN收发器
- ✓ 电源



车身域控

- ✓ CAN收发器 ➤ 多通道预驱动
- ✓ 多通道半桥驱动 ➤ 智能eFuse驱动
- ✓ 电源



智能座舱

- ✓ TEC控制器
- ✓ CAN收发器
- ✓ 电源



主逆变器

- ✓ 隔离门极驱动 ➤ 隔离放大器
- ✓ 数字隔离器
- ✓ CAN收发器
- ✓ 电源



车载充电机与电源

- ✓ 隔离门极驱动 ➤ 隔离放大器
- ✓ 非隔离门极驱动
- ✓ 数字隔离
- ✓ CAN收发器
- ✓ 电源




电池管理系统

- ✓ 数字隔离
- ✓ CAN收发器
- ✓ 电源



汽车照明

- ✓ CAN收发器
- ✓ 线性LED驱动
- ✓ 电源

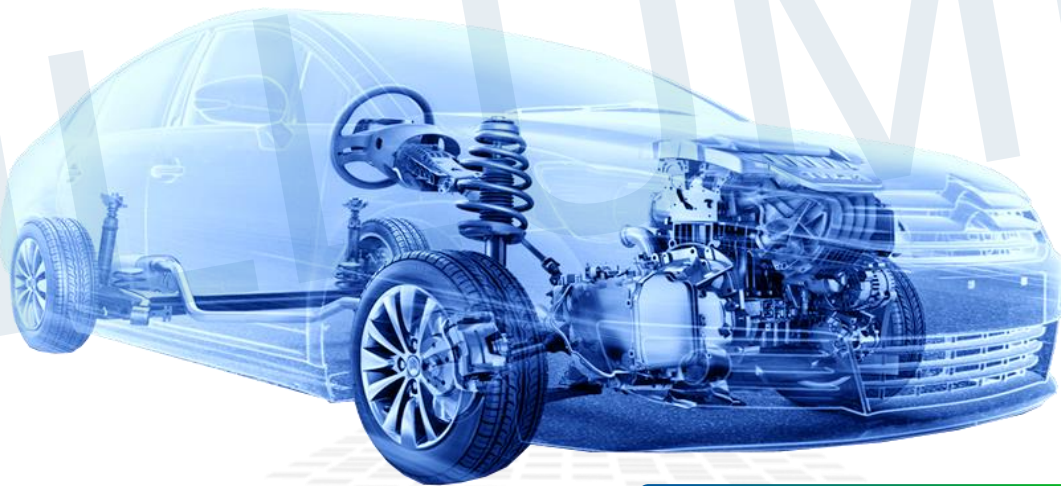

量产

开发

概念

电源



- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放

电机驱动



- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放

冰洗空



- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源

光通信



- ✓ TEC驱动
- ✓ 负压电荷泵
- ✓ 集成电感的电源模块
- ✓ APD偏置电源

仪器仪表



- ✓ TEC驱动
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放

量产

开发

概念

光伏逆变

- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放



充电桩

- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放



储能

- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 高压buck
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放
- ✓ 高边开关控制器



智能光伏系统

- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 光伏安全关断ASIC
- ✓ 光伏优化ASIC
- ✓ 高压buck
- ✓ 优化、关断、监测三合一ASIC



电池化成 (BFT)


- ✓ 低边门驱
- ✓ 高压半桥门驱
- ✓ 隔离门驱
- ✓ 数字隔离器
- ✓ 隔离CAN接口
- ✓ 隔离电源
- ✓ 隔离运放



典型应用 – 车载主逆变器

量产


开发/送样

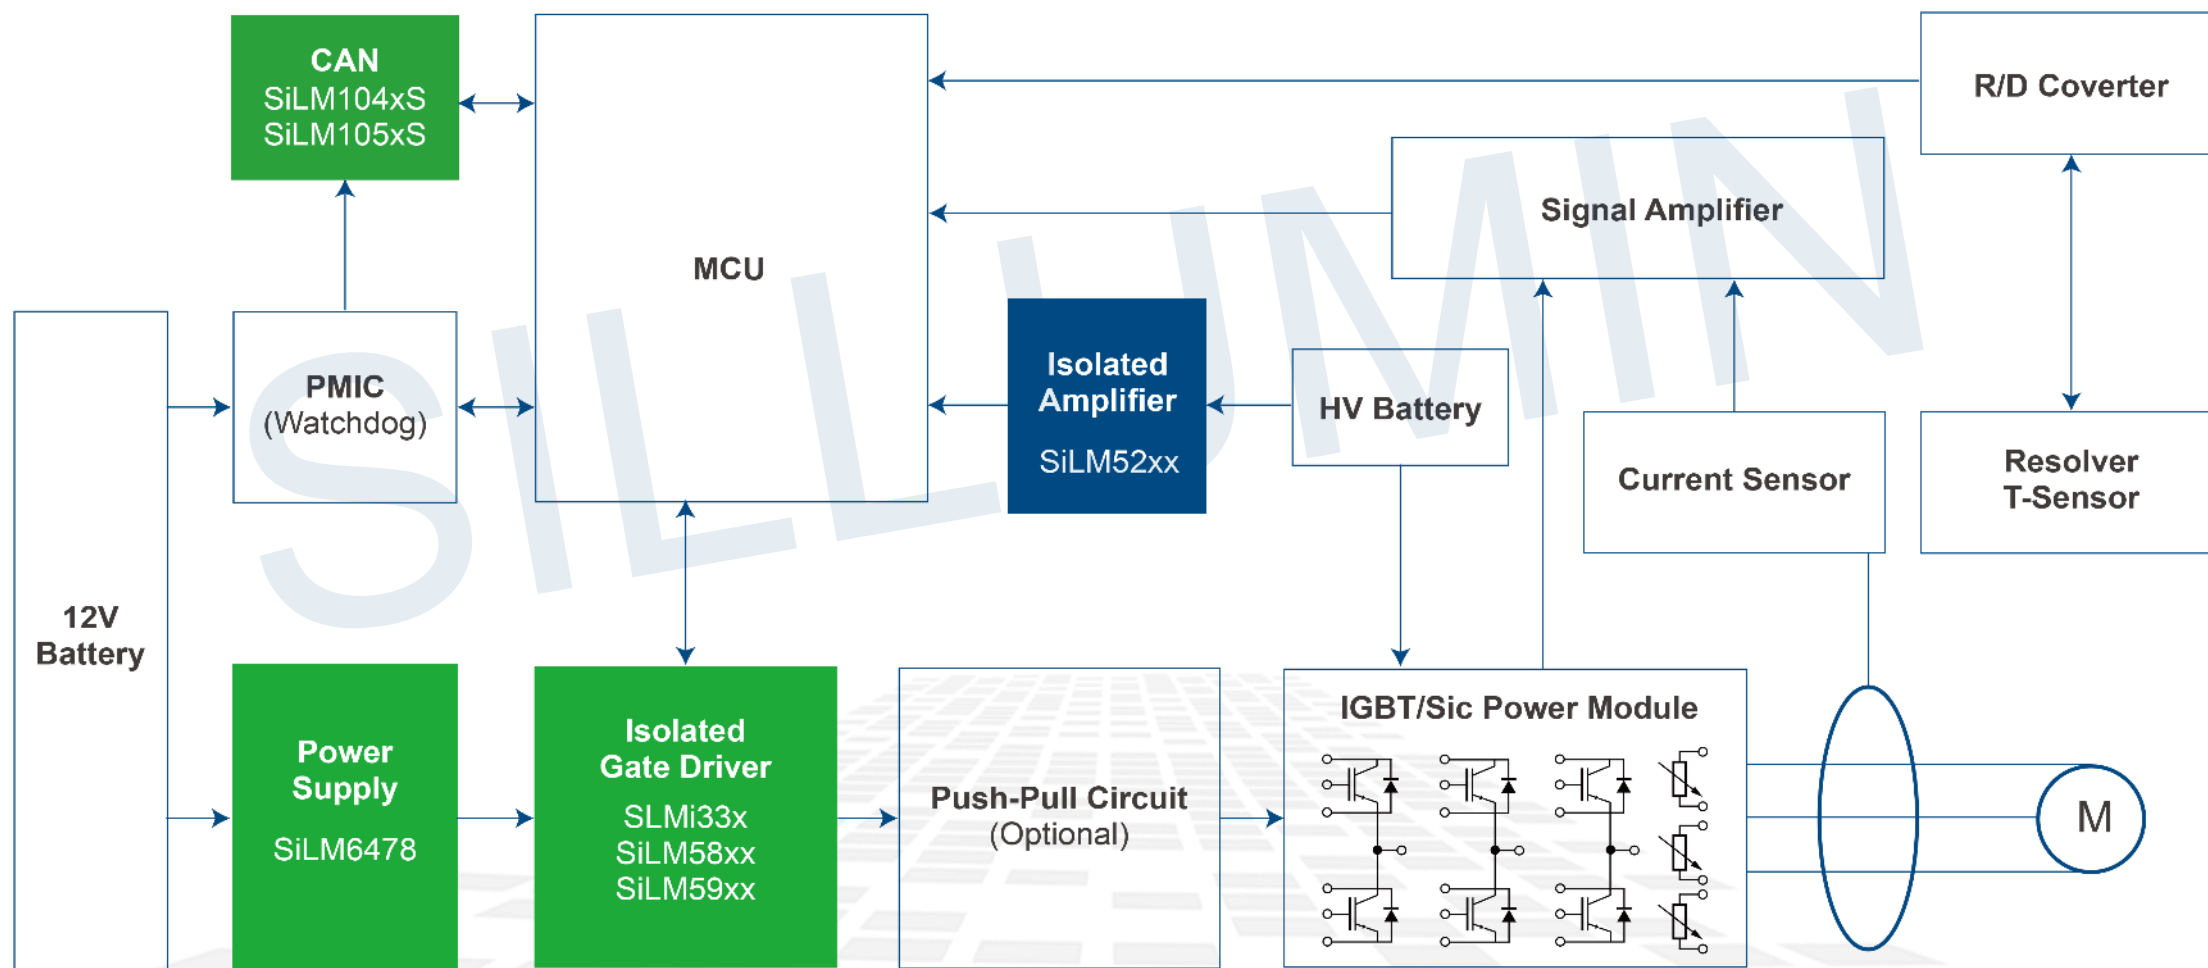


典型应用 - 车载充电机与电源

量产

开发/送样

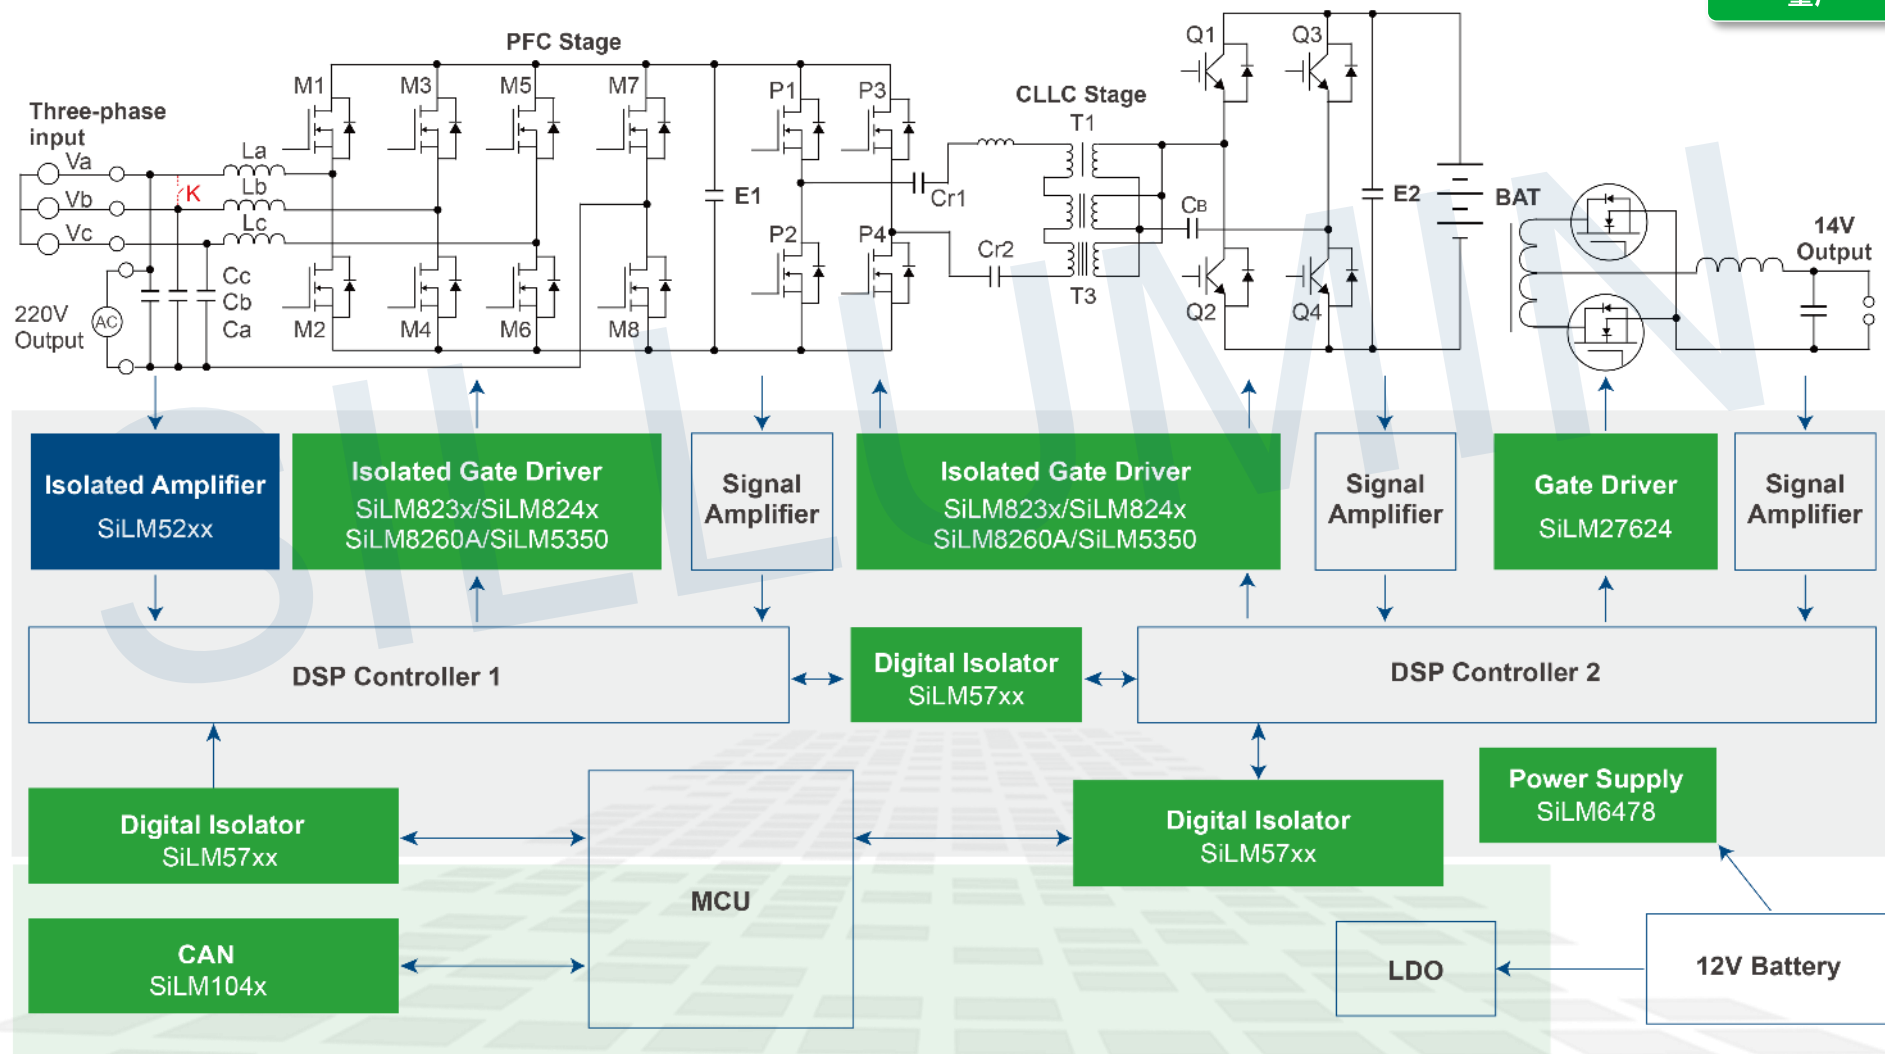

典型应用 - 直流充电桩快充模块

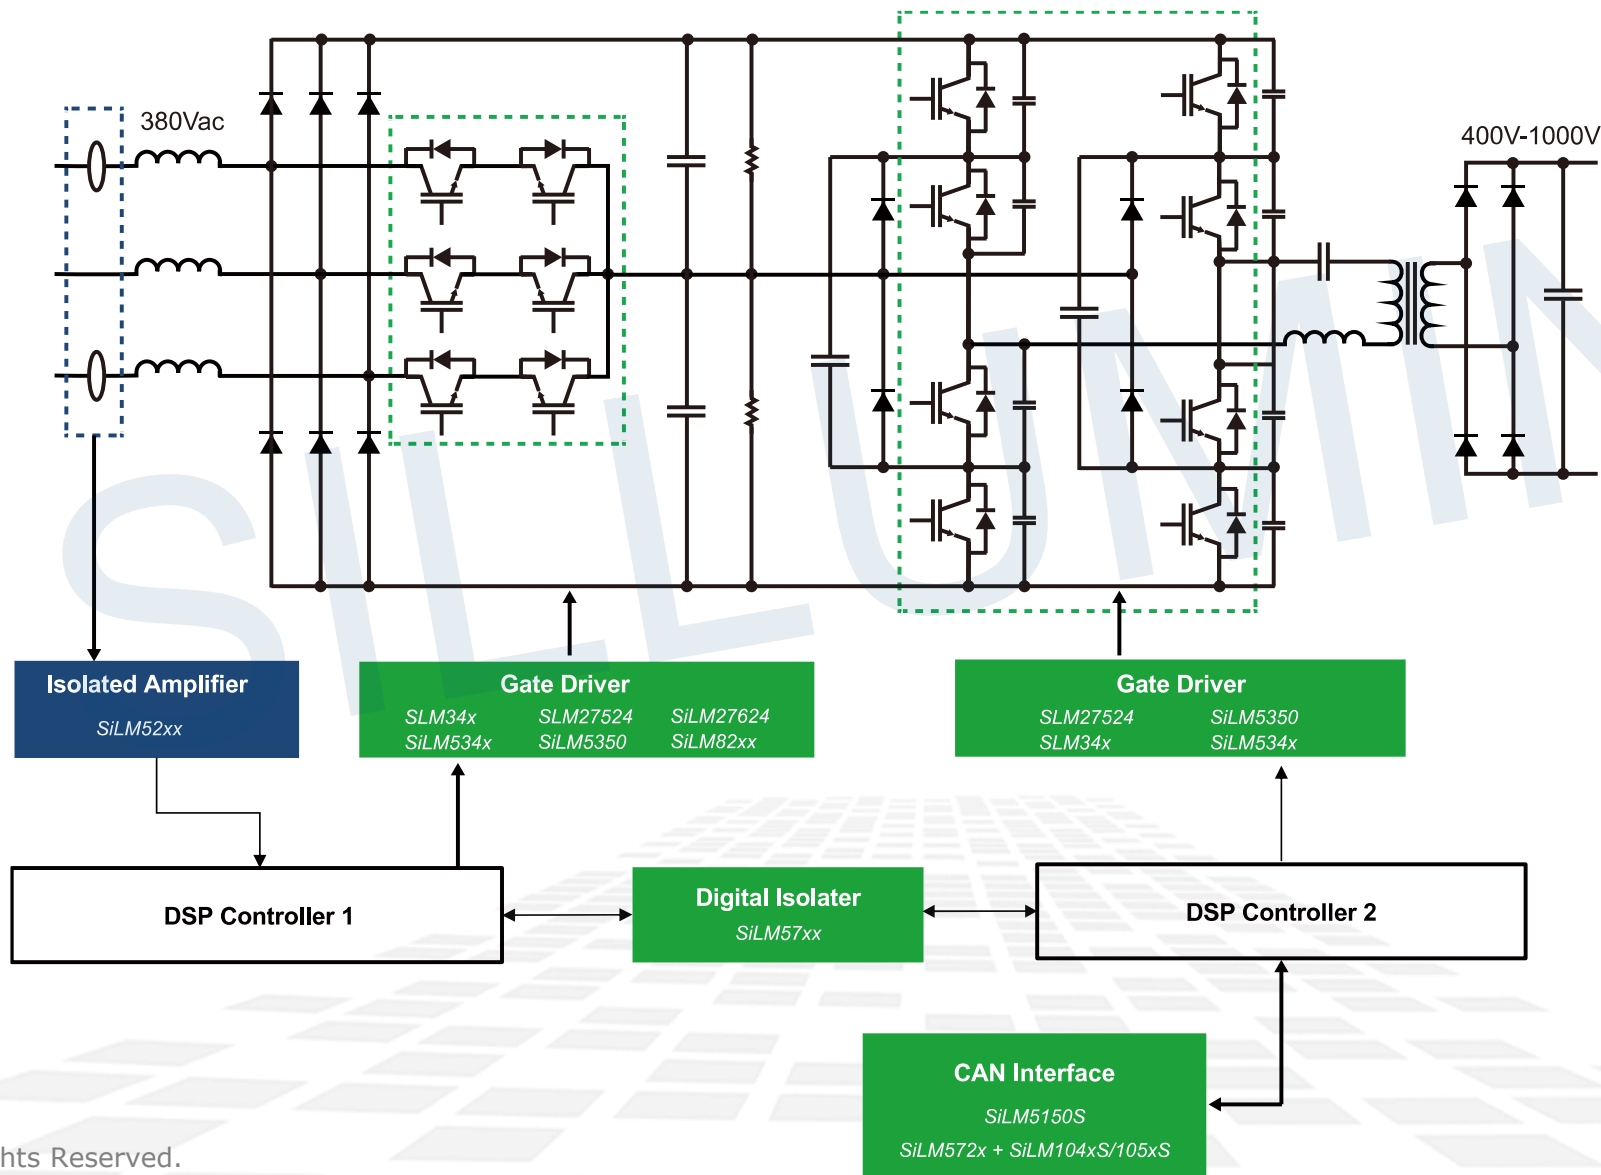


量产

开发/送样

典型应用 - 汽车热管理系统/电子空调压缩机

量产


开发/送样

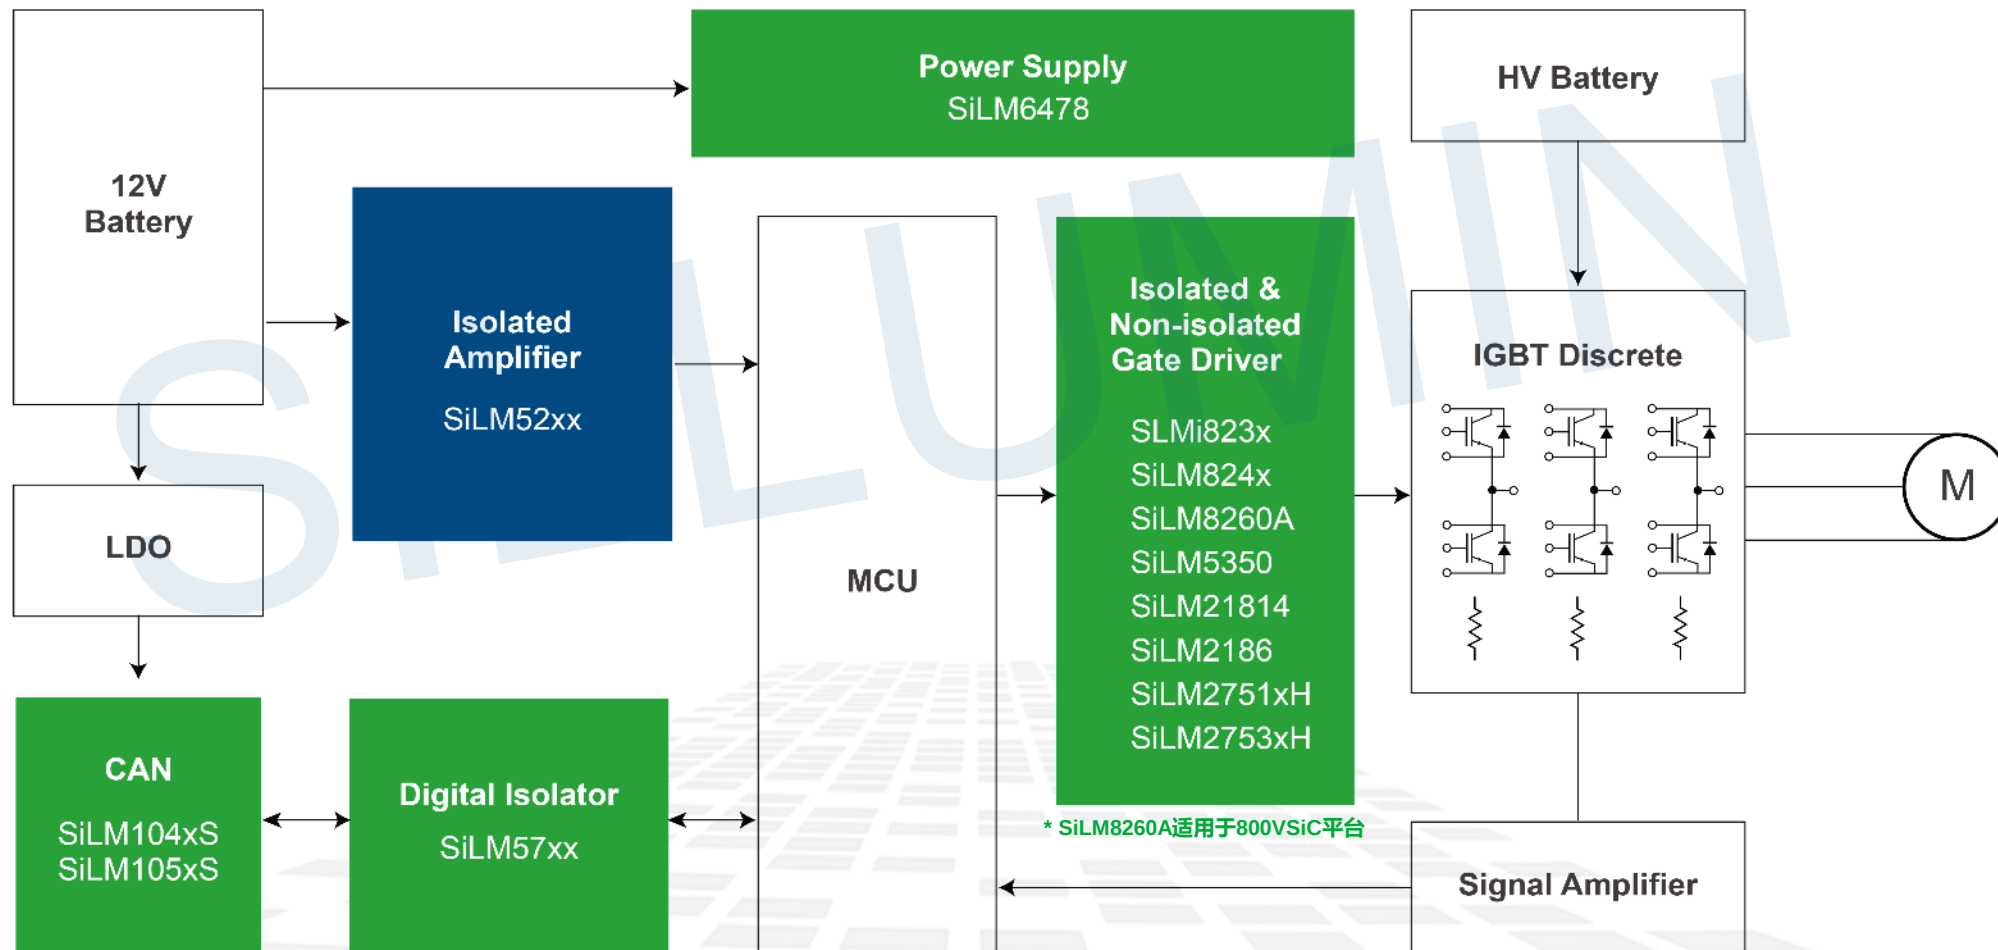

典型应用 - 汽车热管理系统 / PTC加热器

量产


开发/送样

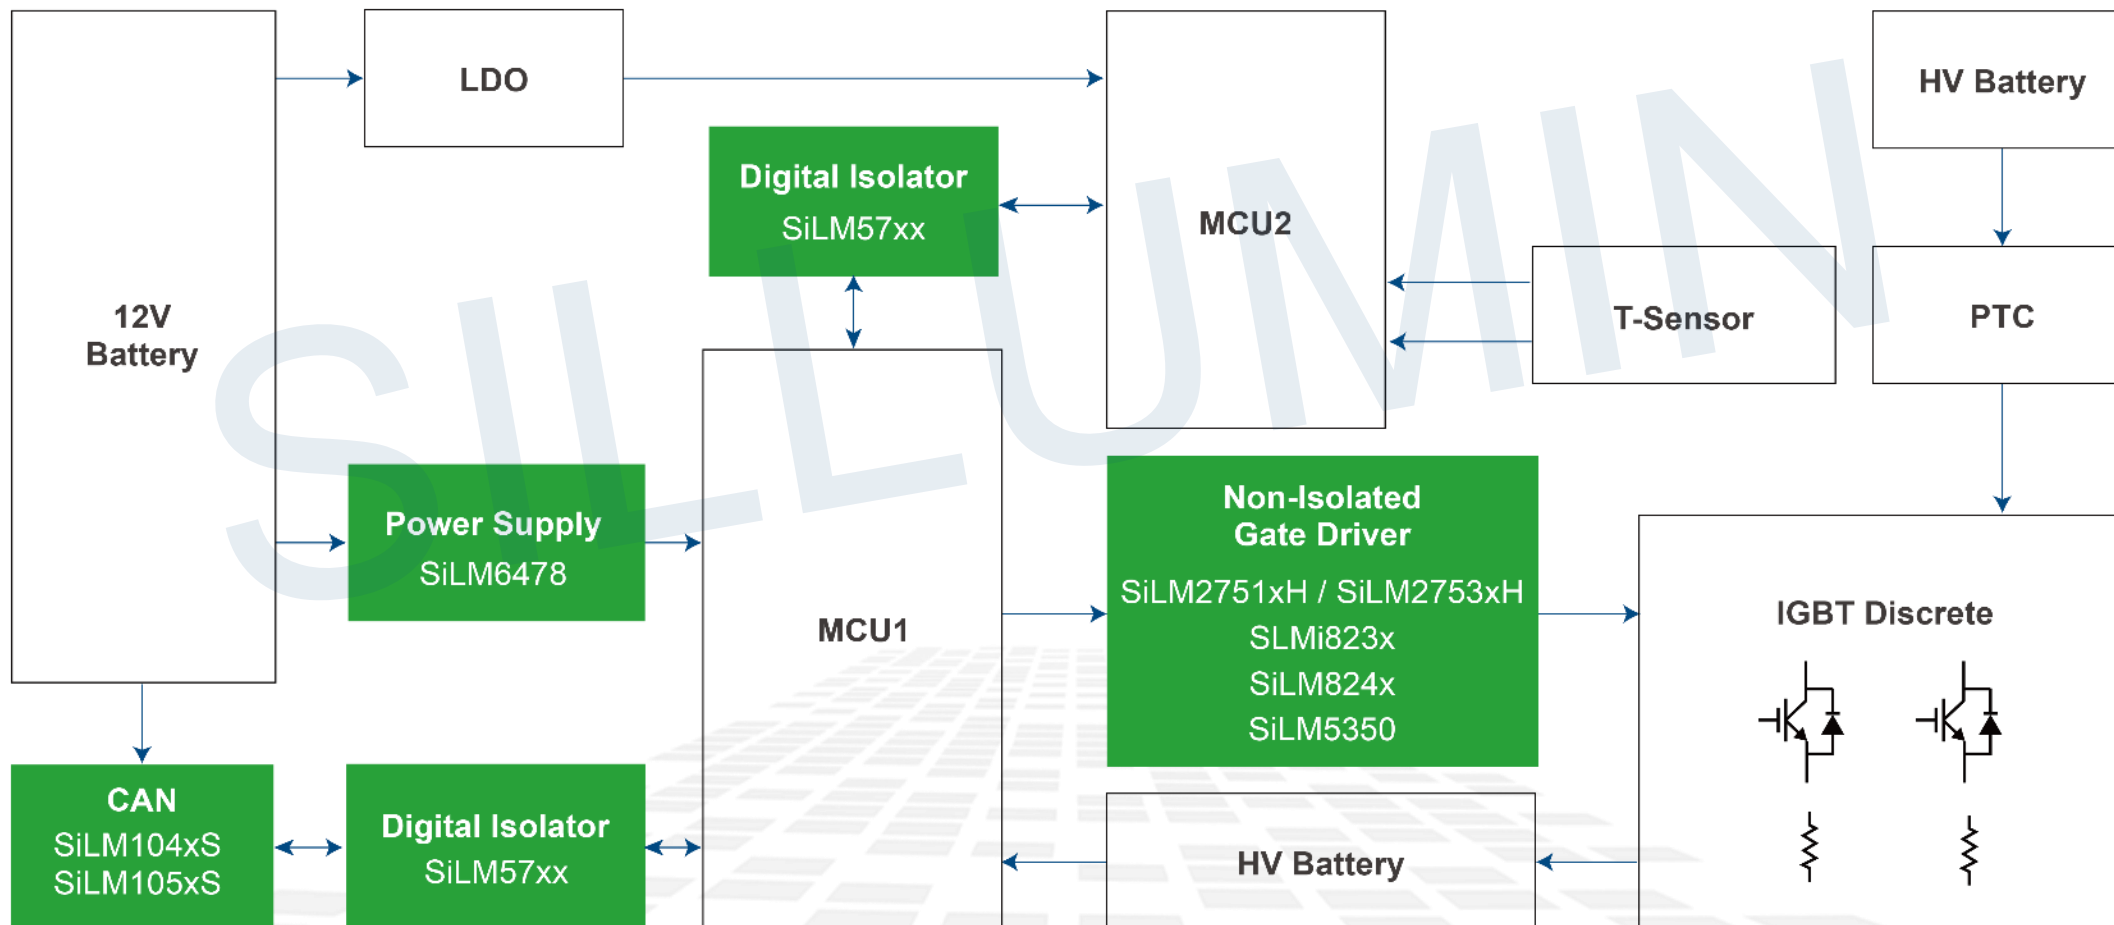

典型应用 - 汽车尾灯照明

量产


开发/送样

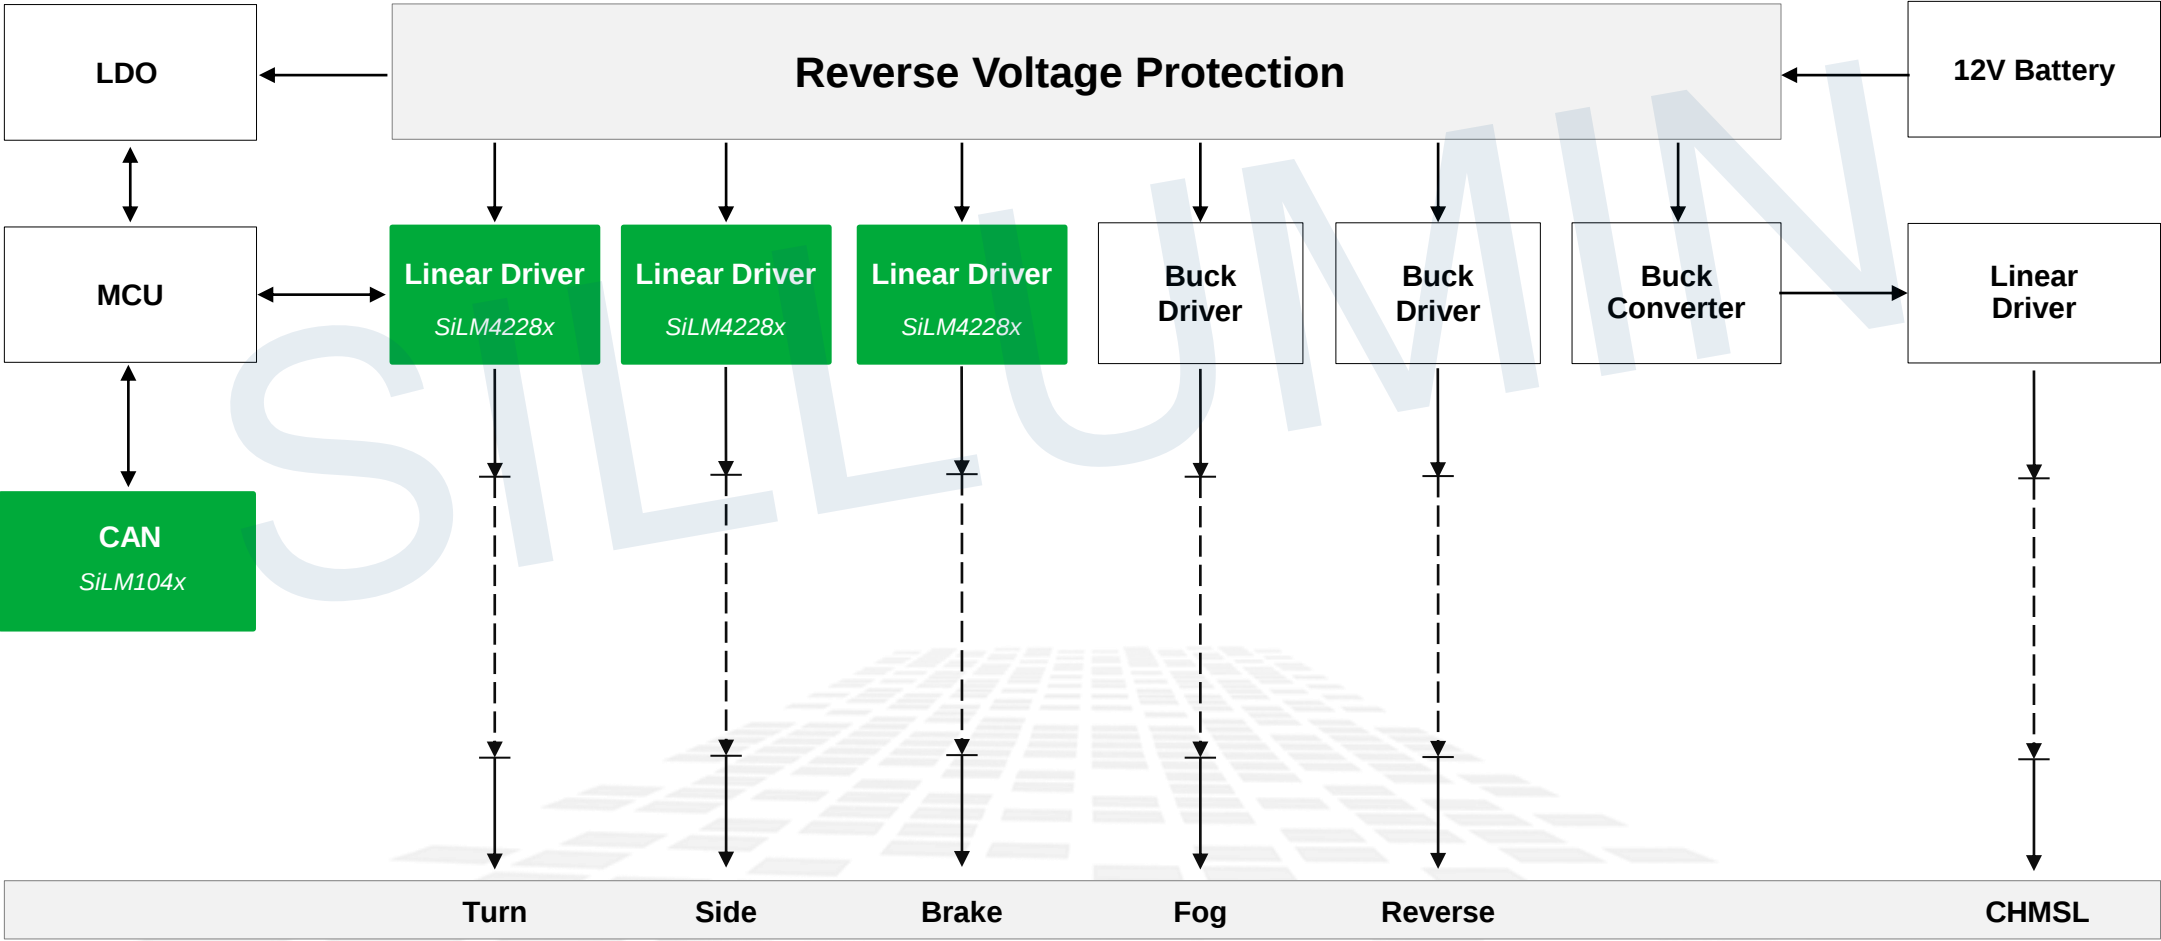

典型应用：车身控制系统 / BCM

量产


开发/送样

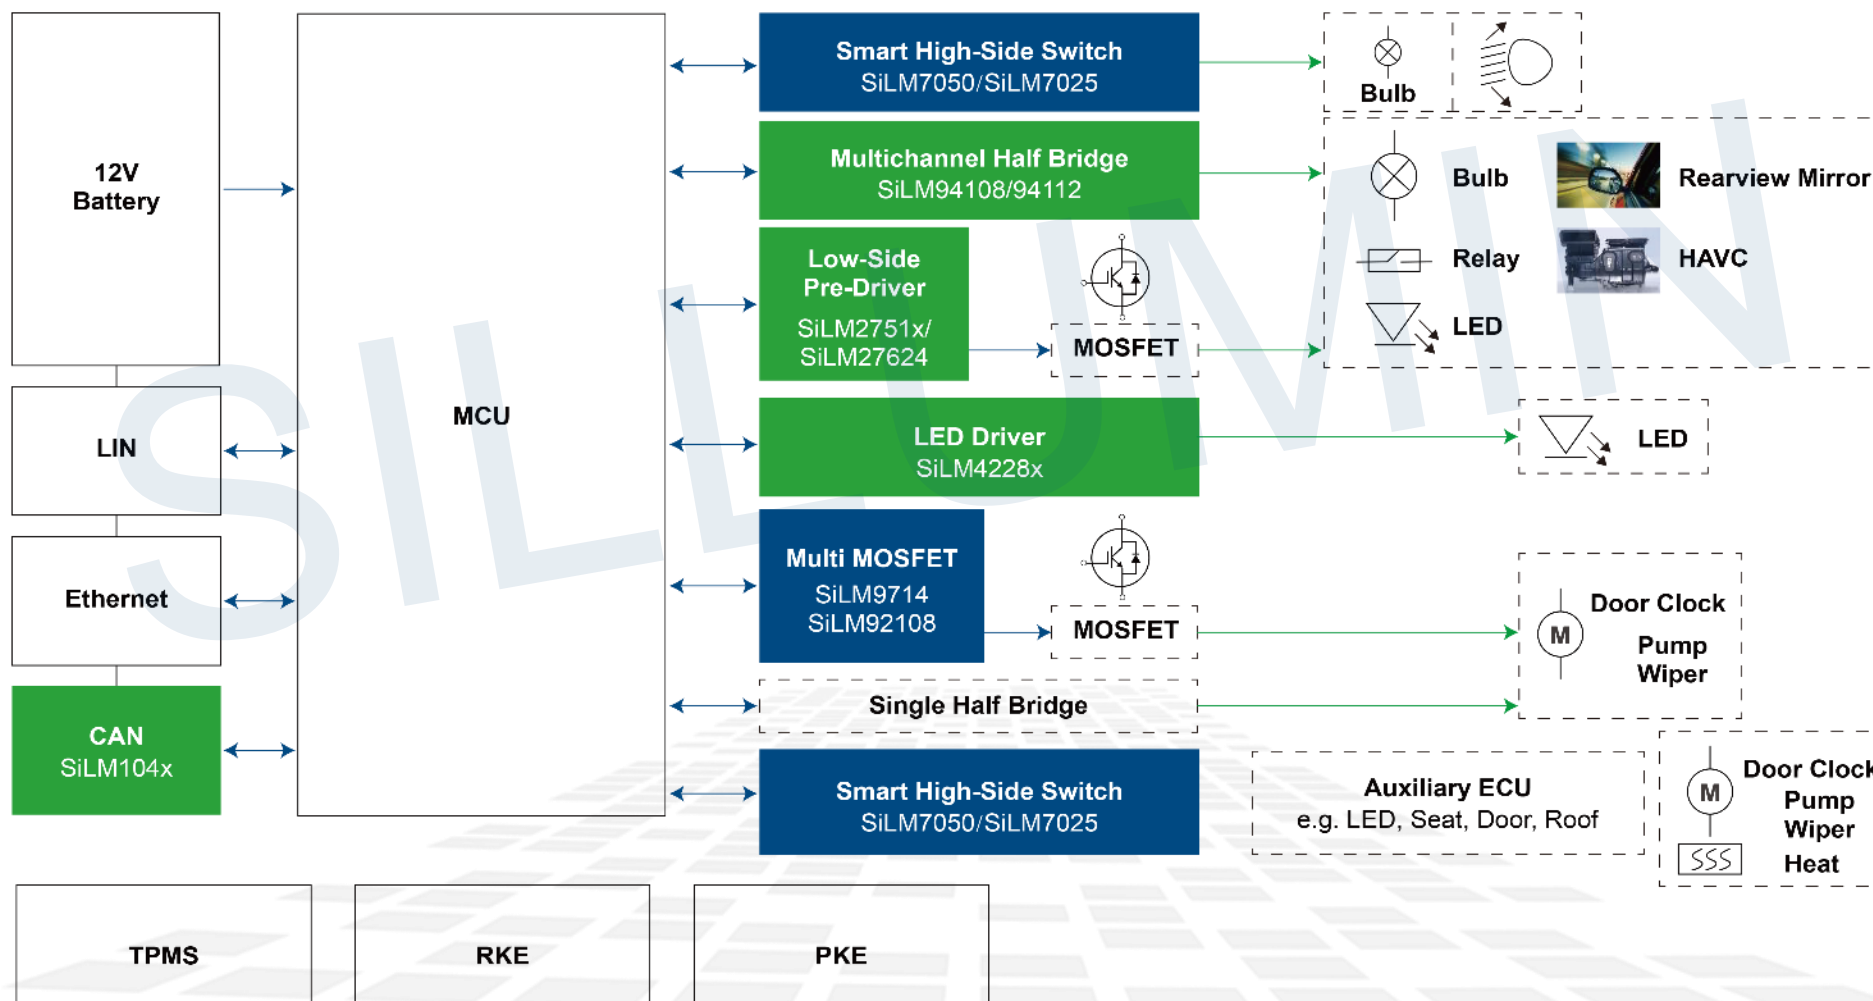

典型应用：单后视镜模块 / Decentralized Mirror Module

量产


开发/送样

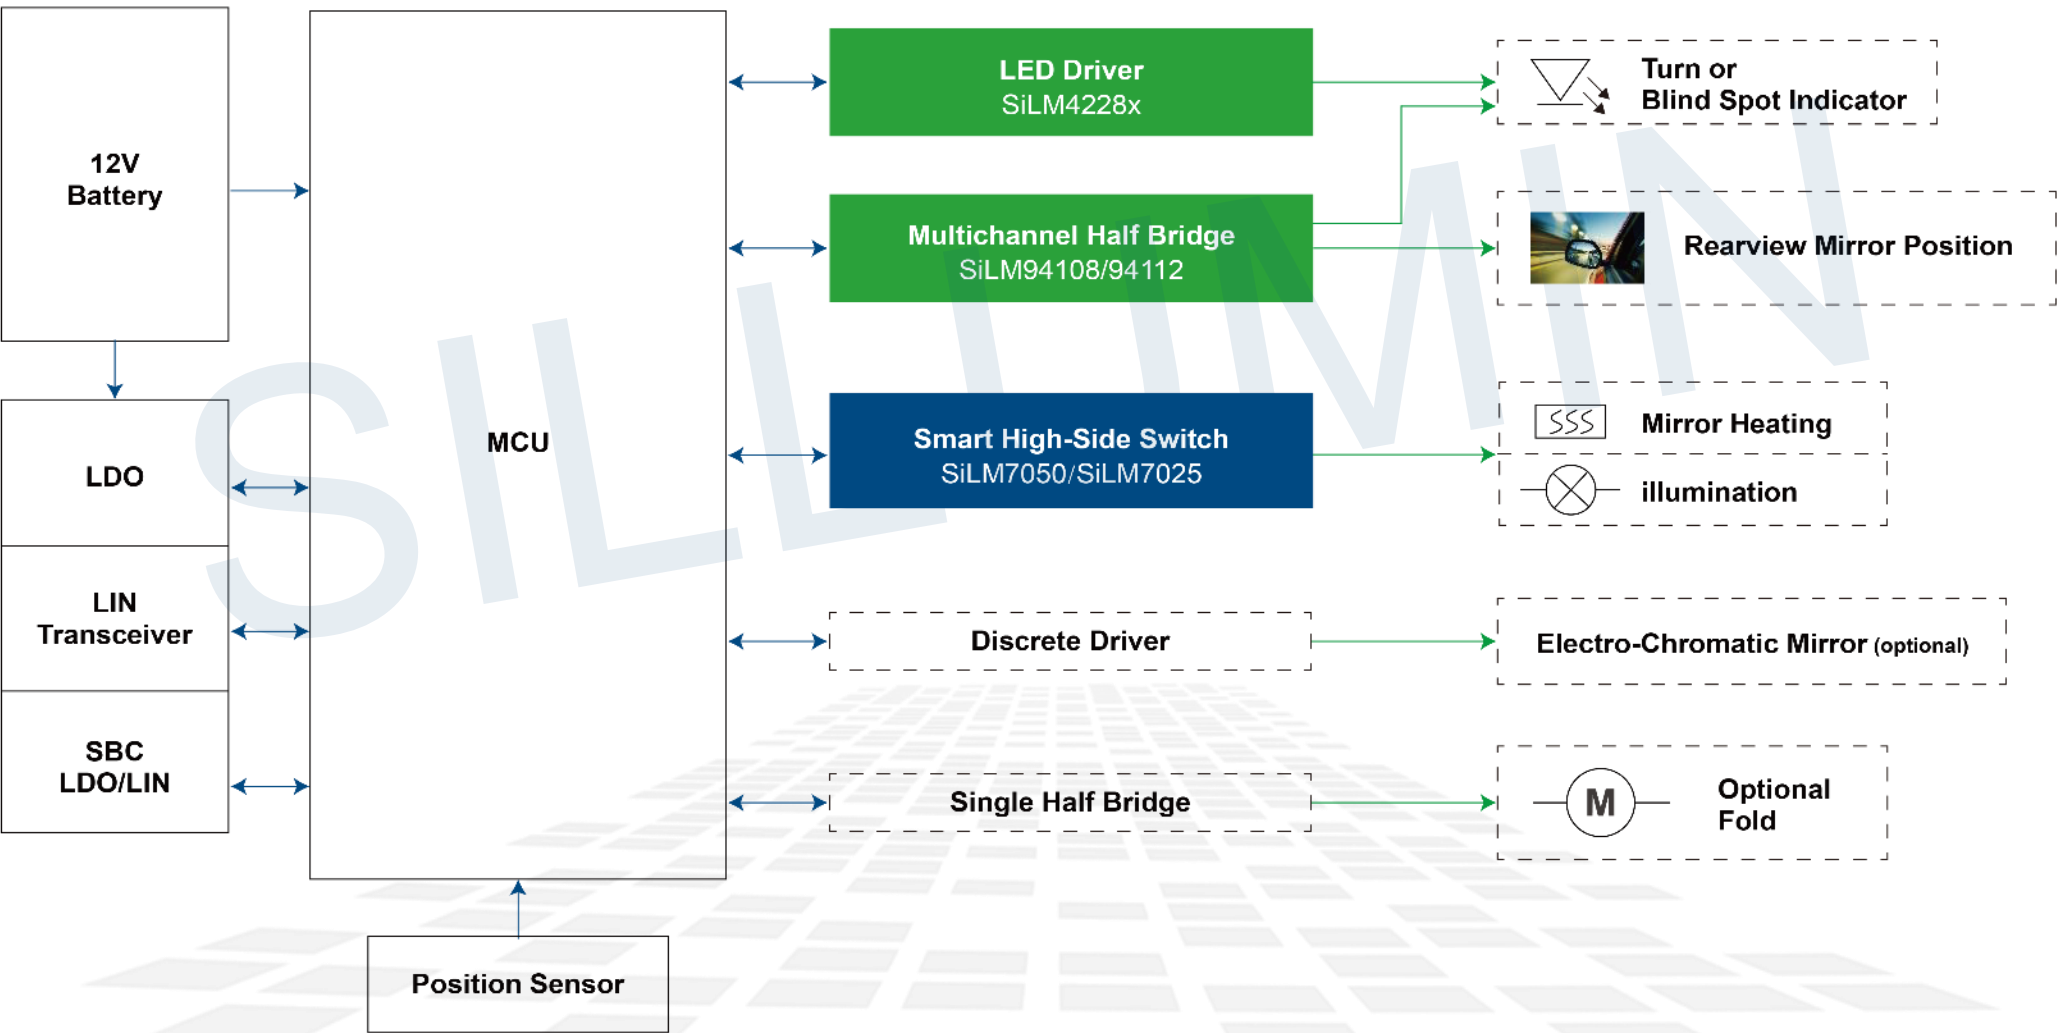

典型应用：门窗控制模块 / Door/Window Control Module

量产


开发/送样

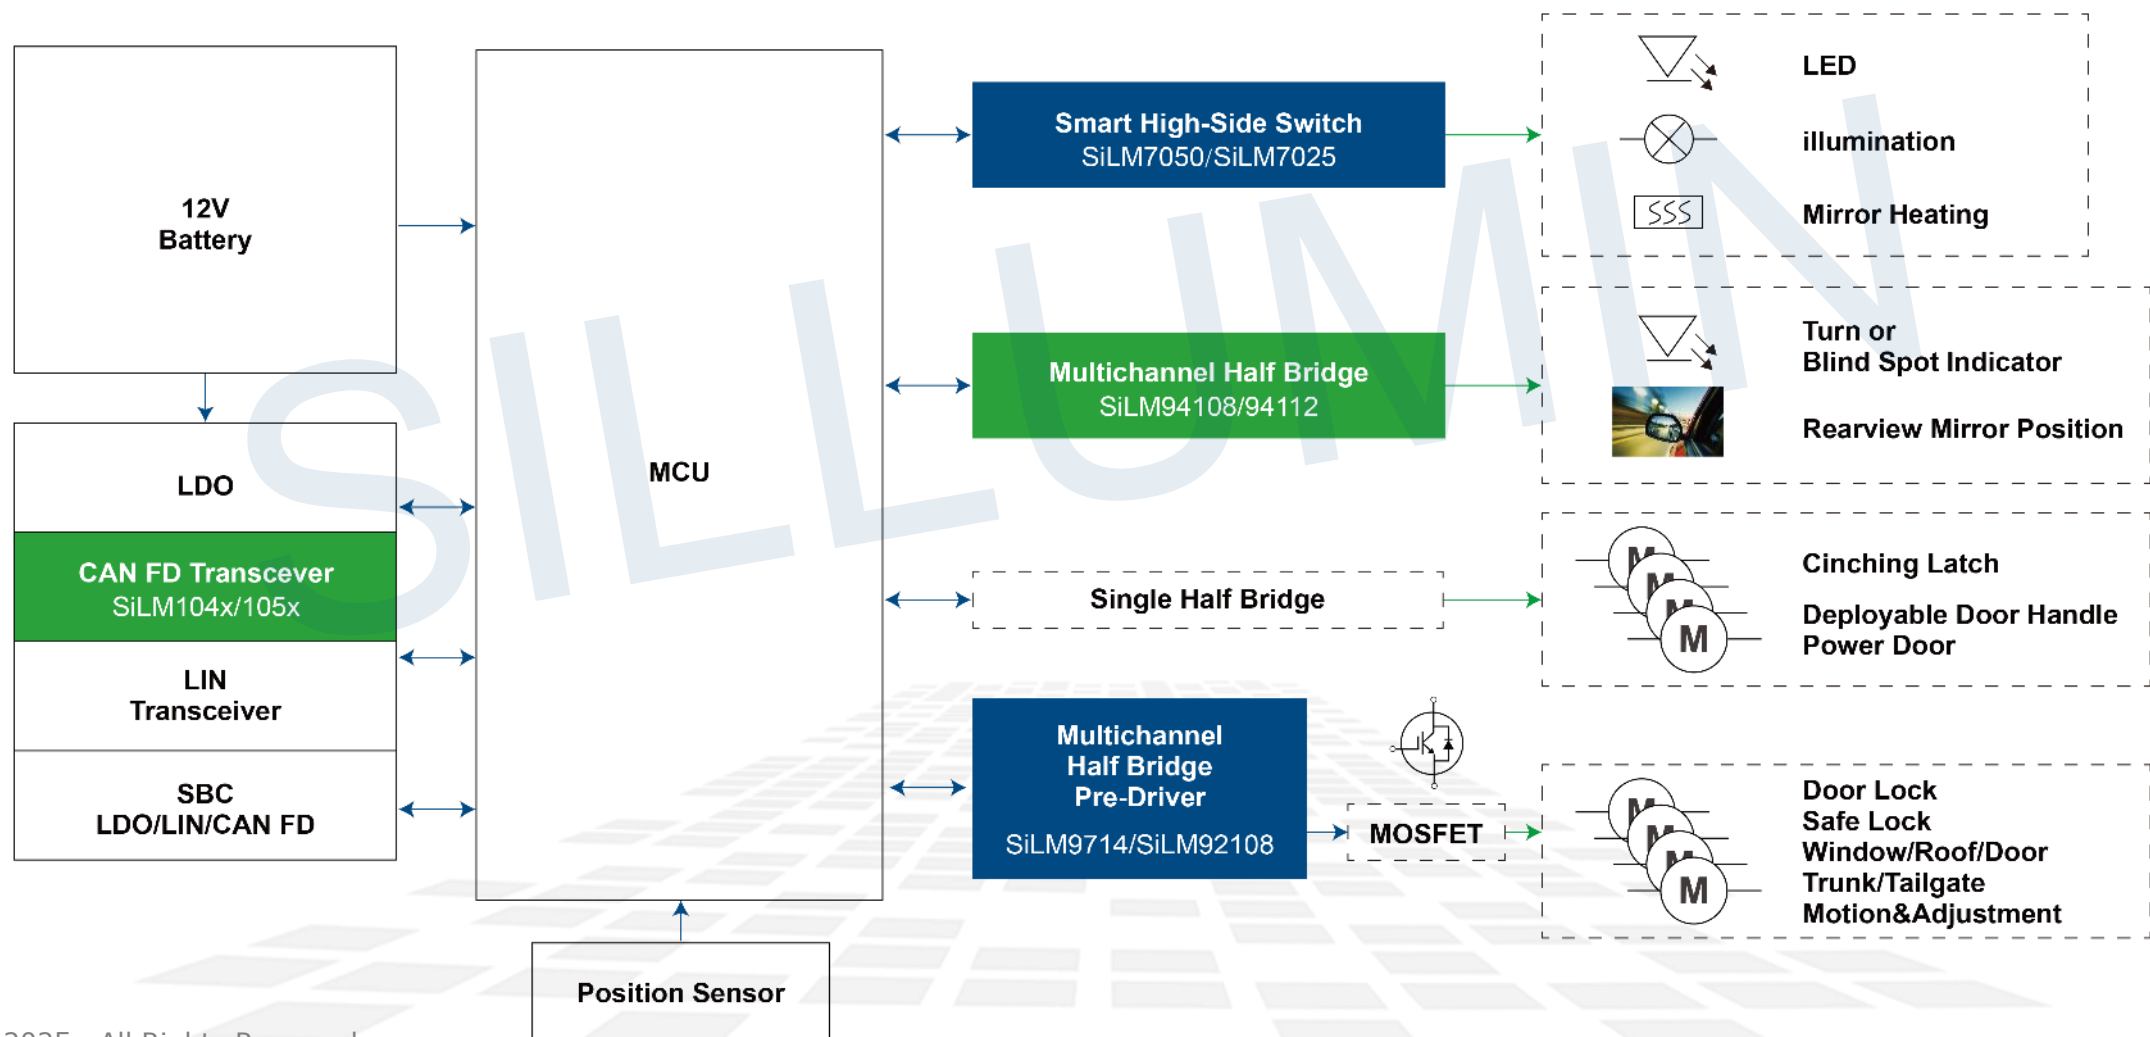

典型应用：空调控制模块 /HAVC

量产


开发/送样

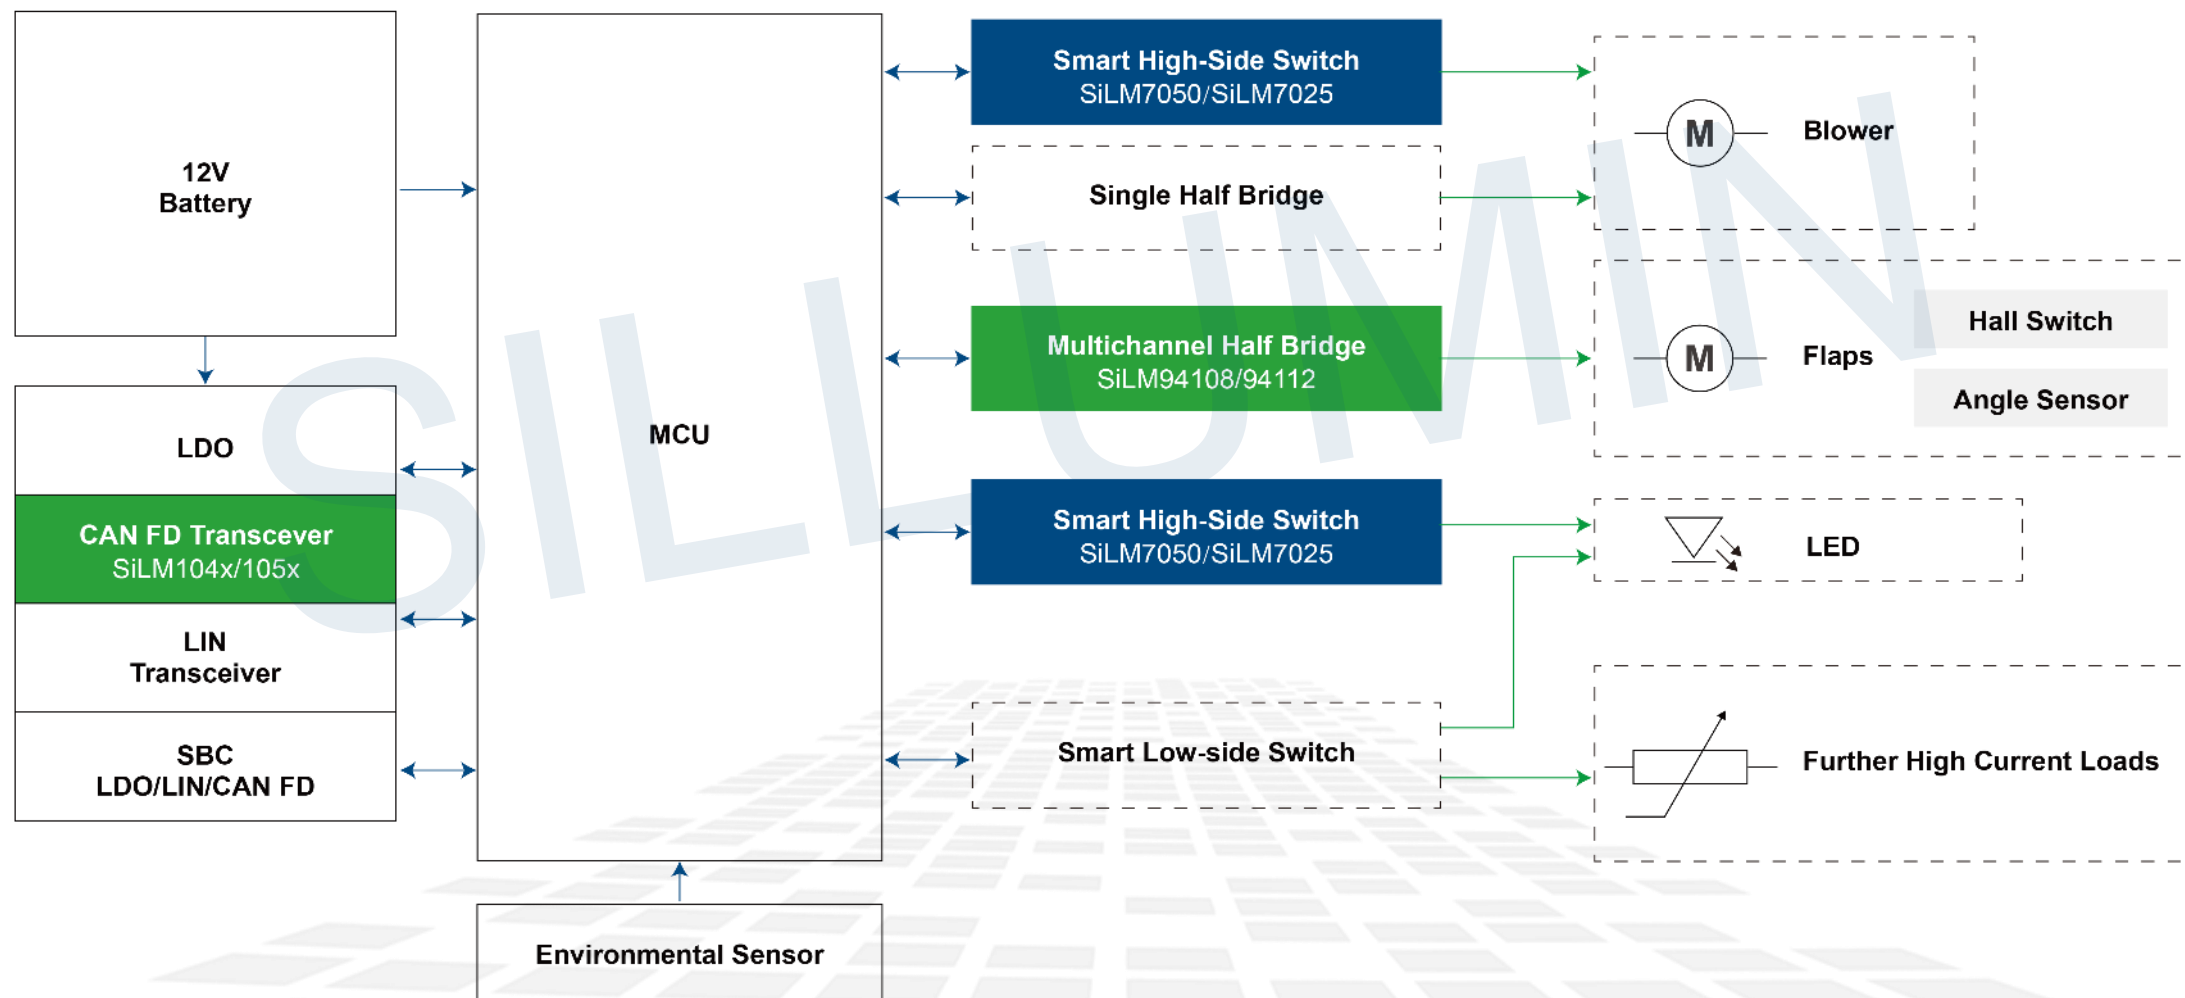

典型应用：座椅控制模块 / Seat Control Module


量产

开发/送样

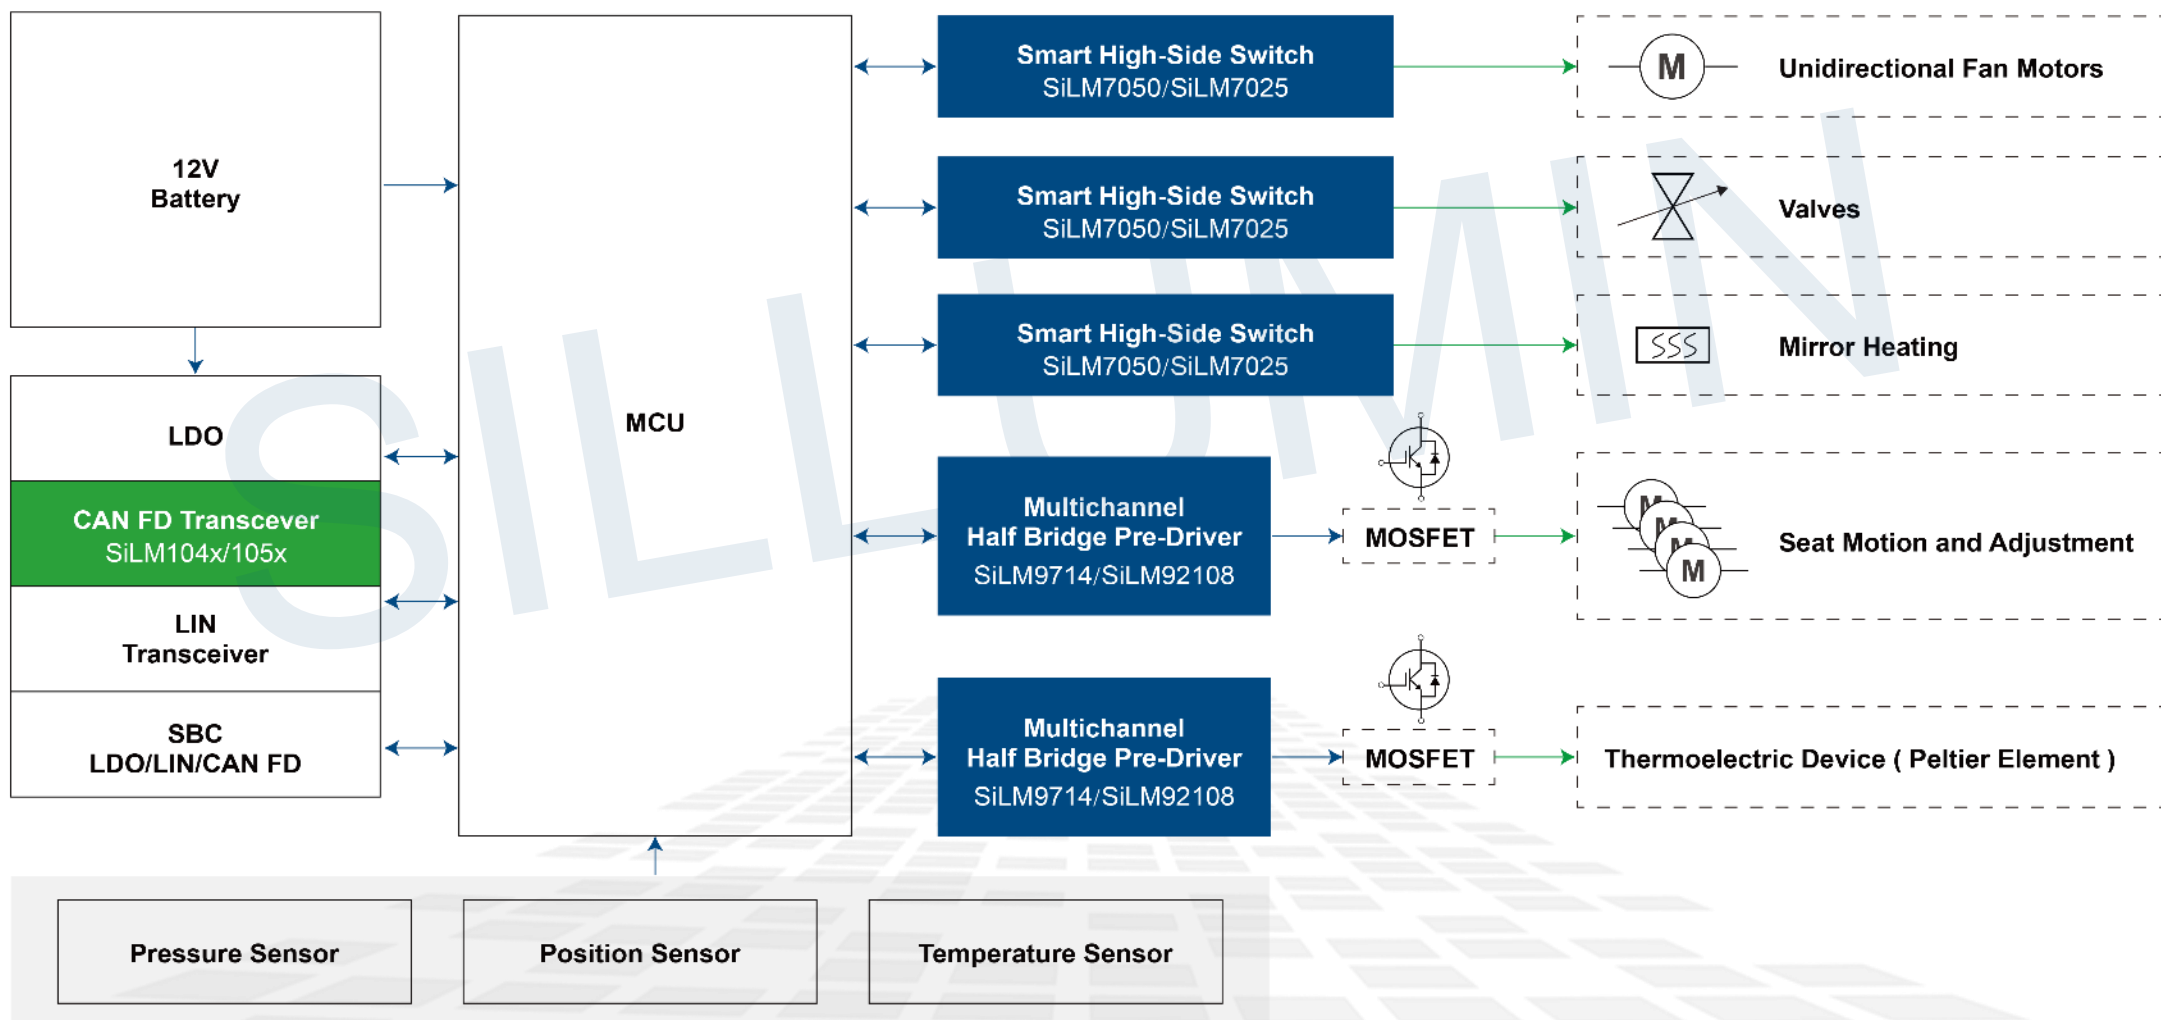


典型应用：伺服变频驱动


量产 开发/送样

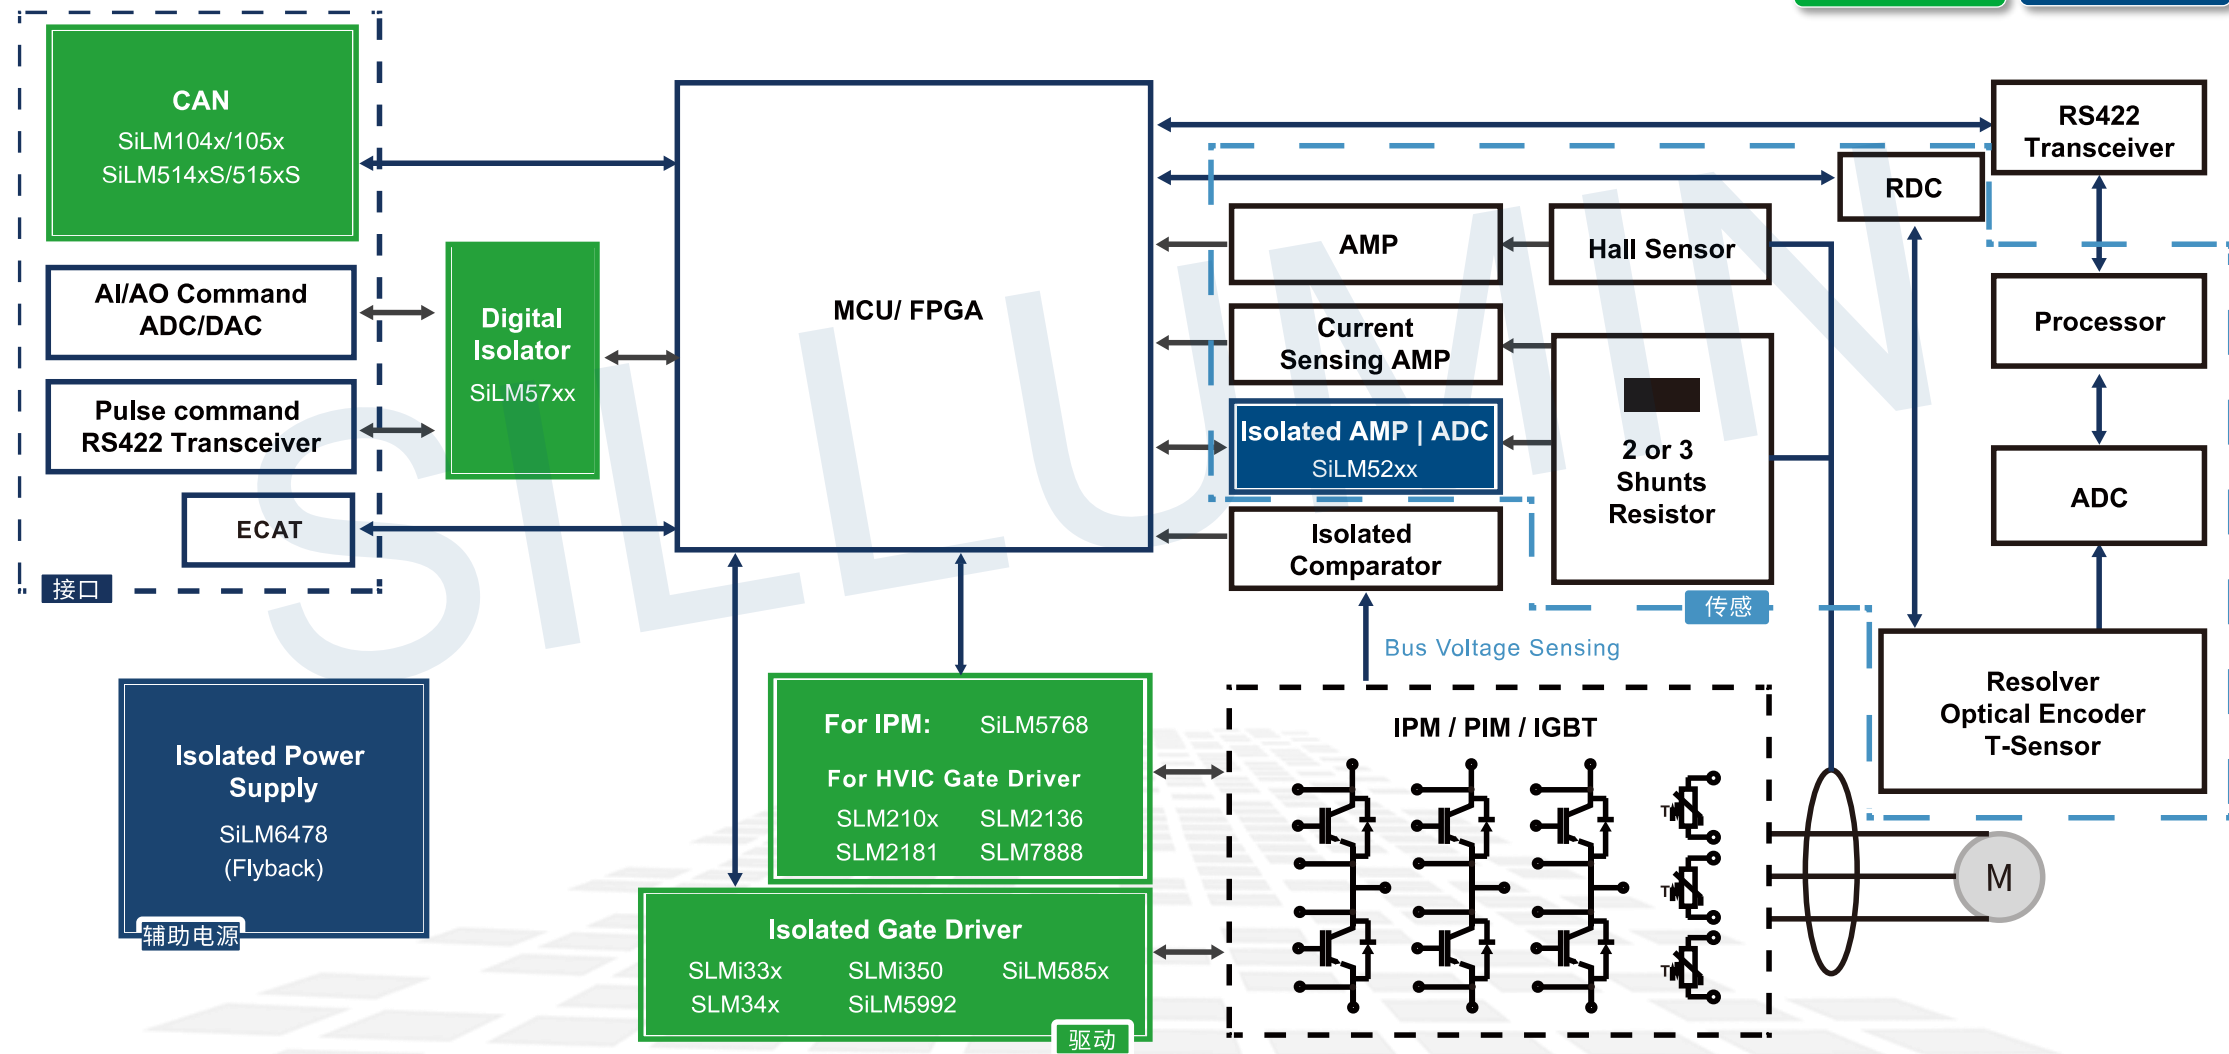

典型应用：伺服变频驱动

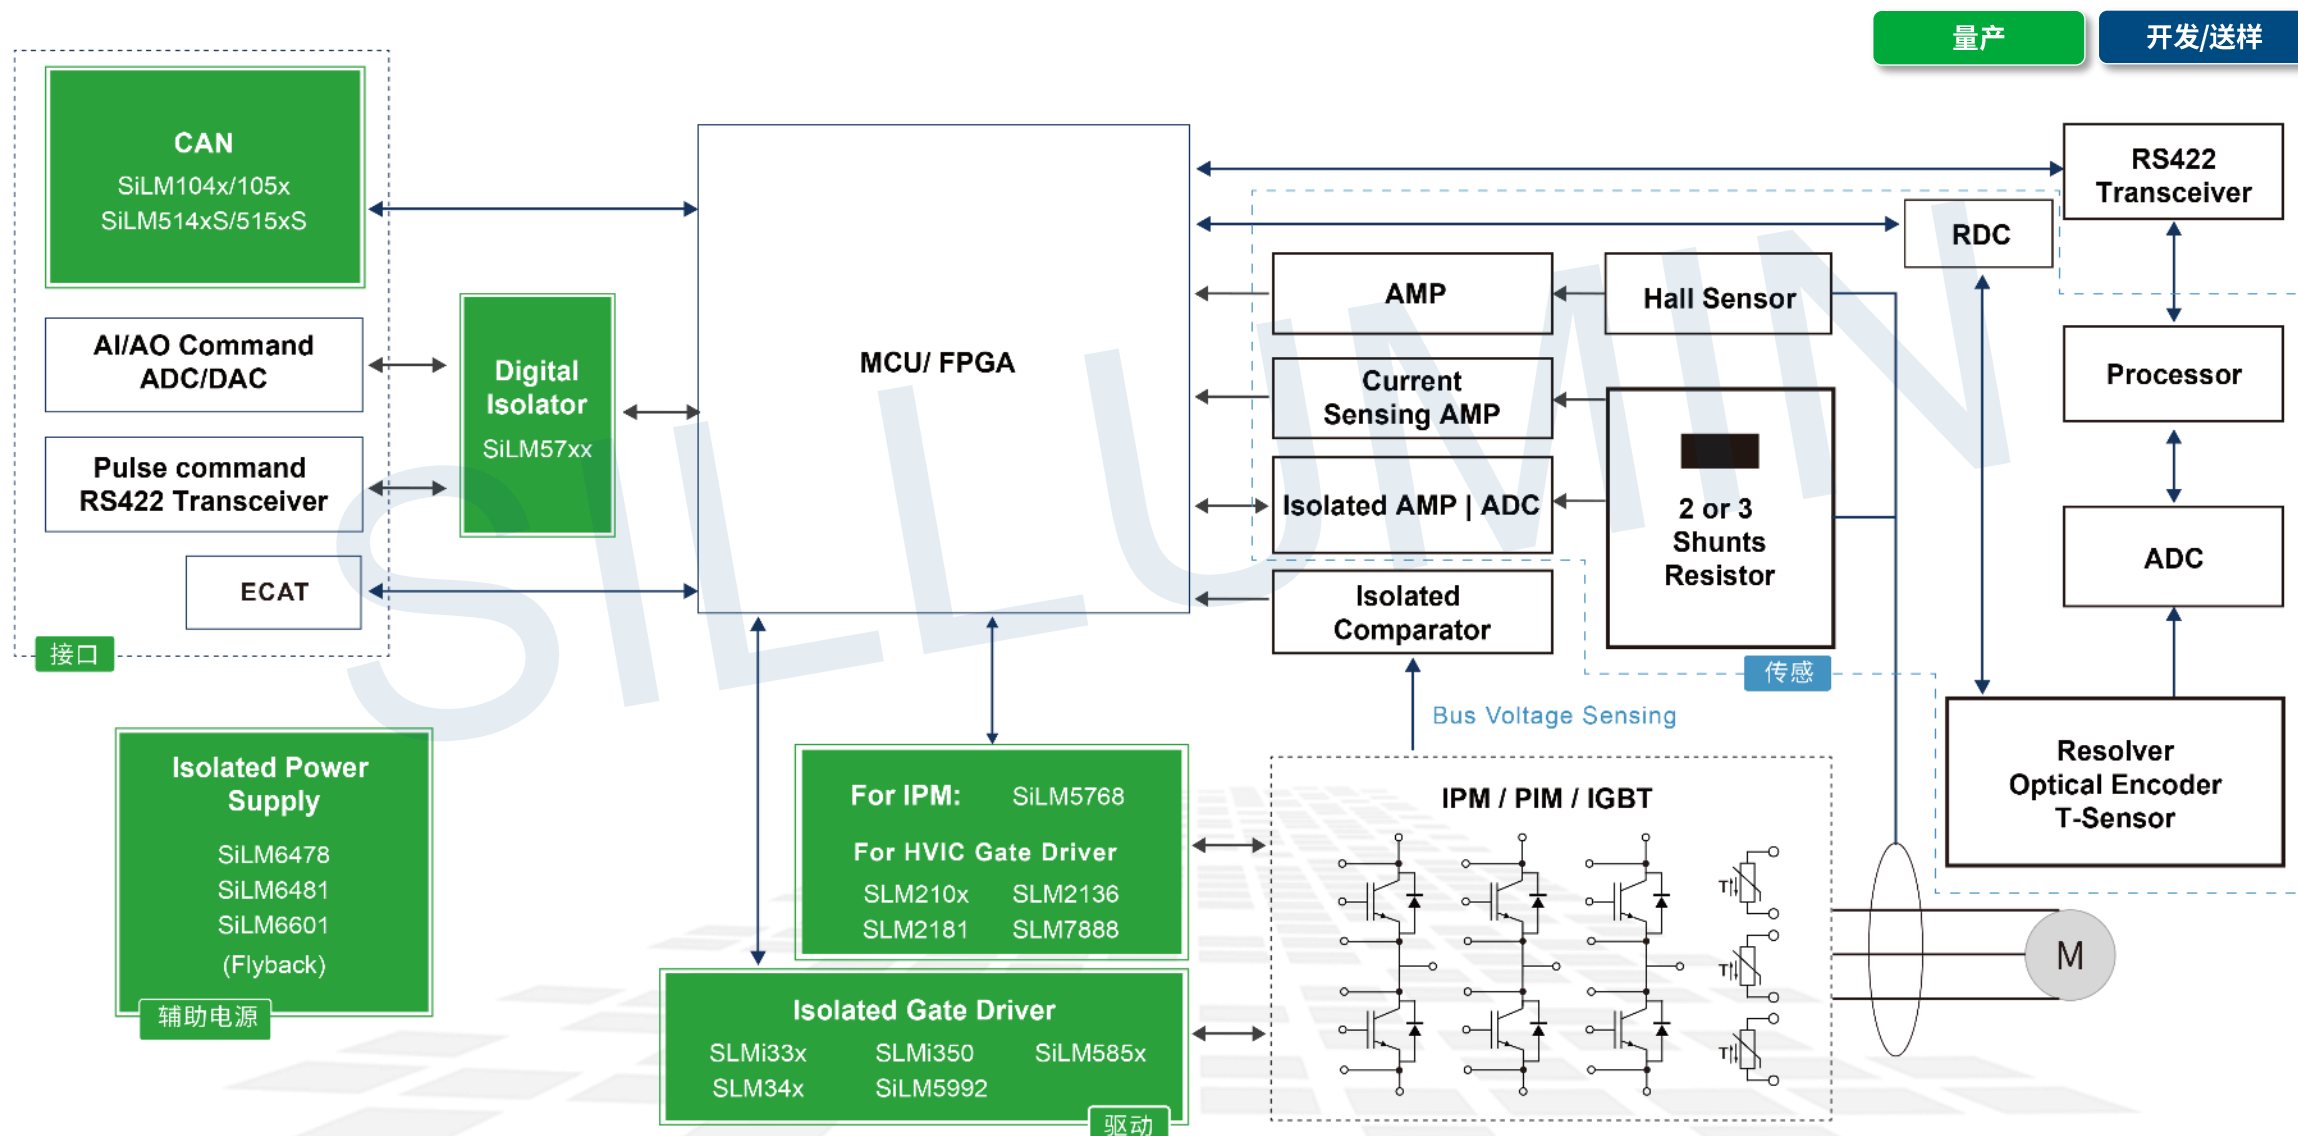


典型应用 - 光伏逆变器

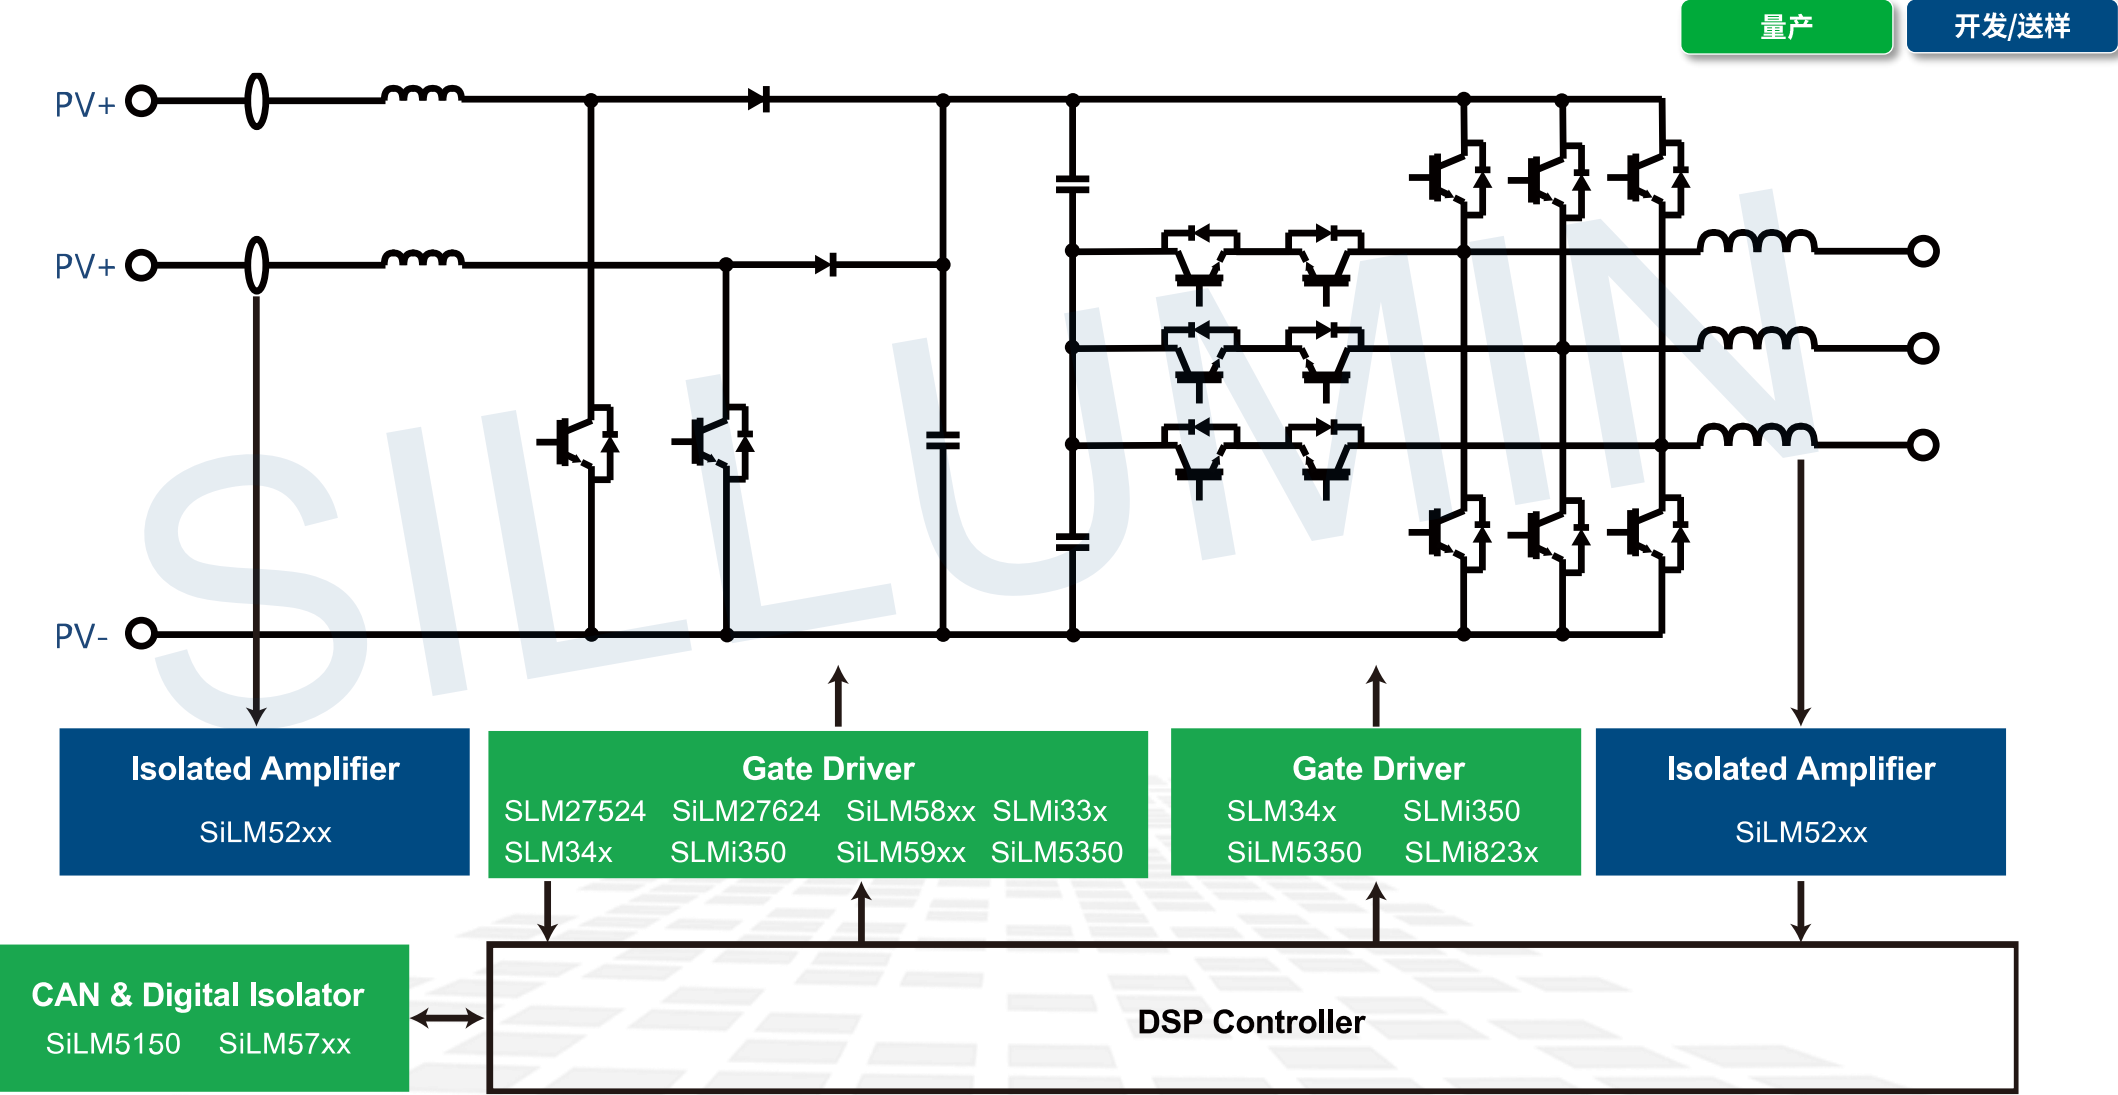

典型应用：微型逆变器

量产

开发/送样

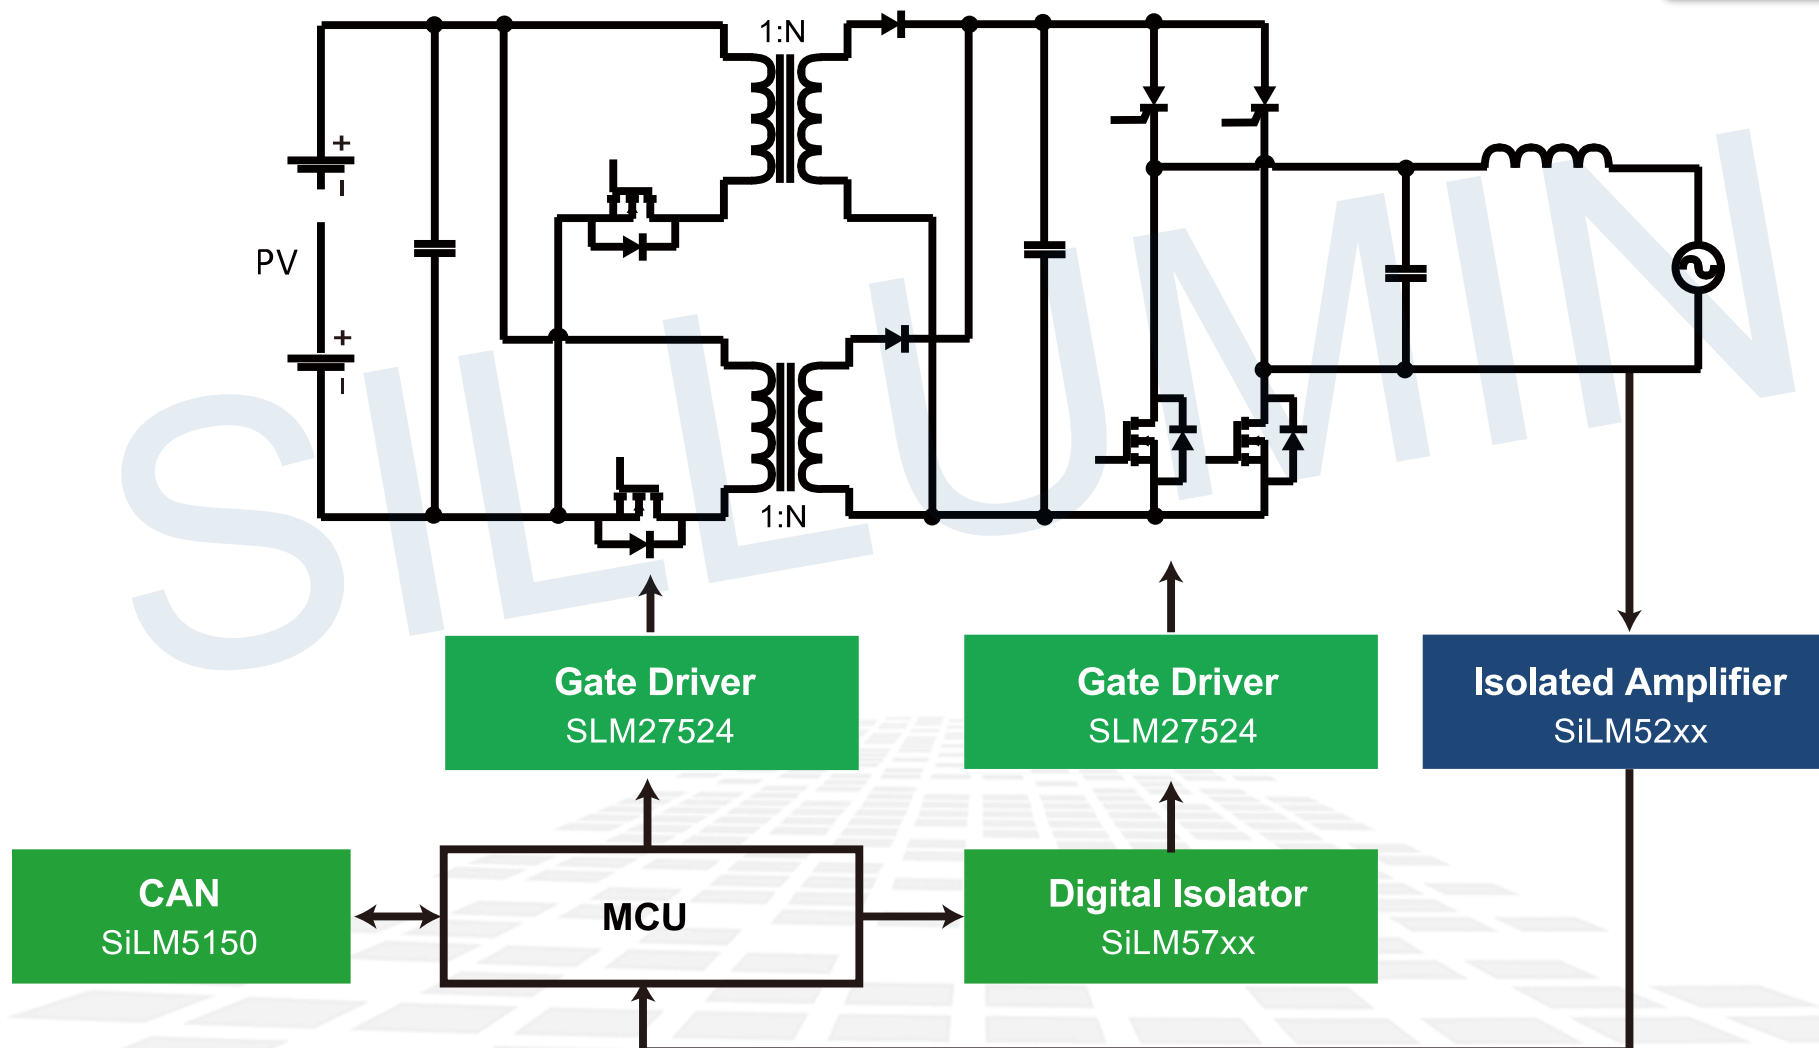



欢迎扫码关注
获得更多资讯

谢谢观看!

THANKS!

地址：上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21栋A座3楼

ADD: 3F,Building 21A,No.1158,Zhongxin Road, Songjiang, Shanghai, China 201615

TEL: 400 080 9938

SiLLUMIN
数 明 半 导 体